



MATAR 1

LED-1L79EMP350PA06/PC71 B 4K##

WWW.OSMONT.CZ

MATAR 1

Kód produktu: MAT71532

Typ: LED-1L79EMP350PA06/PC71 B 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.




Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	600 mm
Délka	60 mm
Výška	46 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrické

Příkon	13 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	65 ks
Počet svítidel na jistič B16A	105 ks
Počet svítidel na jistič C10A	39 ks
Počet svítidel na jistič C16A	63 ks

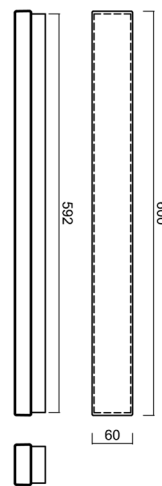

Světelné

Světelný tok svítidla	1550 lm
Světelný tok zdroje	2190 lm
Měrný výkon	119 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

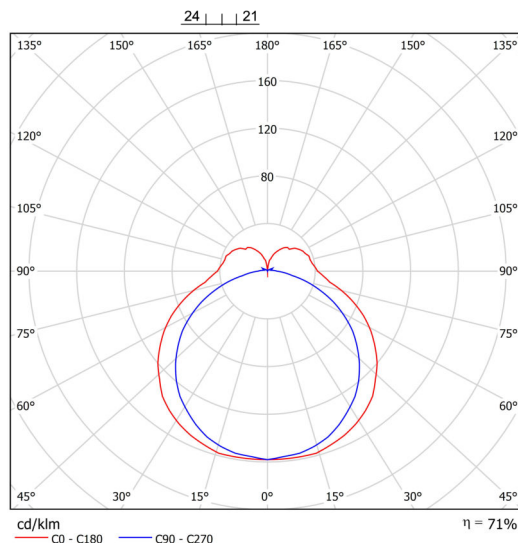

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST



Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	350	300	250	200	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728141004
Hmotnost NTT0	0.65 Kg
Hmotnost BTTO	0.85 Kg
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

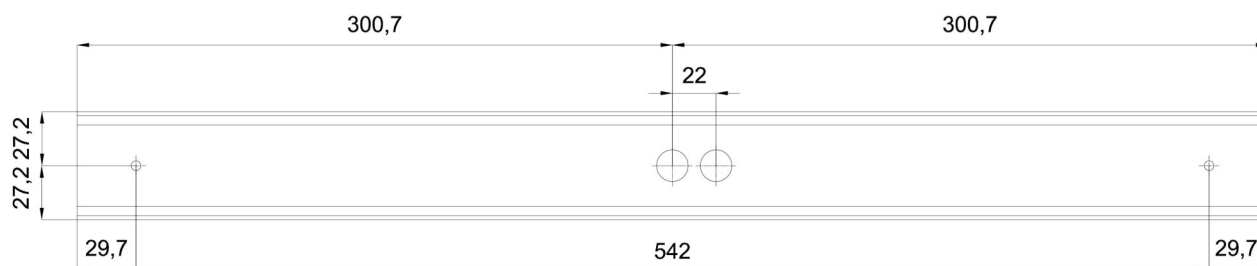

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33519	příslušenství pro boční montáž MATAR 1,2,3 – B (2x krytka s otvorem, 2x průchodka)	bílá Ral9003			
33520	příslušenství pro boční montáž MATAR 1,2,3 – C (2x krytka s otvorem, 2x průchodka)	černá Ral9005	příslušenství		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20608	PC71	bílá	příslušenství		