



## ZETA ST2 FP

LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 GB 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ZETA ST2 FP

Kód produktu: ZET60066

Typ: LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 GB 3K##

Krátký popis svítidla: Pískově zlaté závěsné LED svítidlo ON/OFF s přímým svícením a matovaným PMMA stínidlem. Textilní kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.



### Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off              |
| Typ montáže       | závěsné - kabel textilní     |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | Golden Beach RAL1015         |
| Barva stínidla    | bílá - Golden Beach          |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 600 mm                       |
| Délka             | 600 mm                       |
| Výška             | 50 mm                        |
| Průměr            | ø 600 mm                     |
| Délka závěsu      | 1000 mm                      |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Energetická třída | C                            |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |




### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 38 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 14 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 22 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 23 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 36 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 4590 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 6370 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 120 lm/W     |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

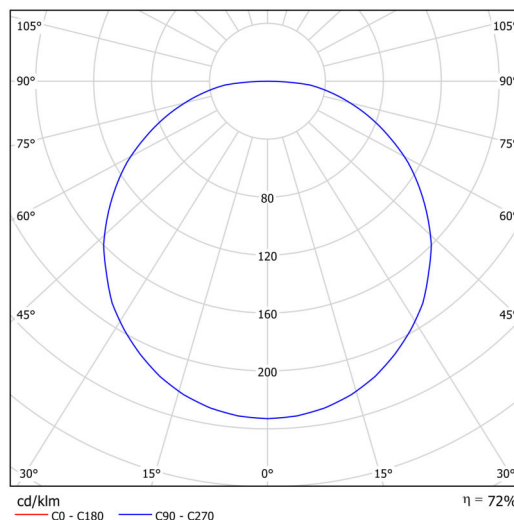


## Logistické

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728090937 |
| Hmotnost NTT0 | 6.06 Kg       |
| Hmotnost BTTO | 6.8 Kg        |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

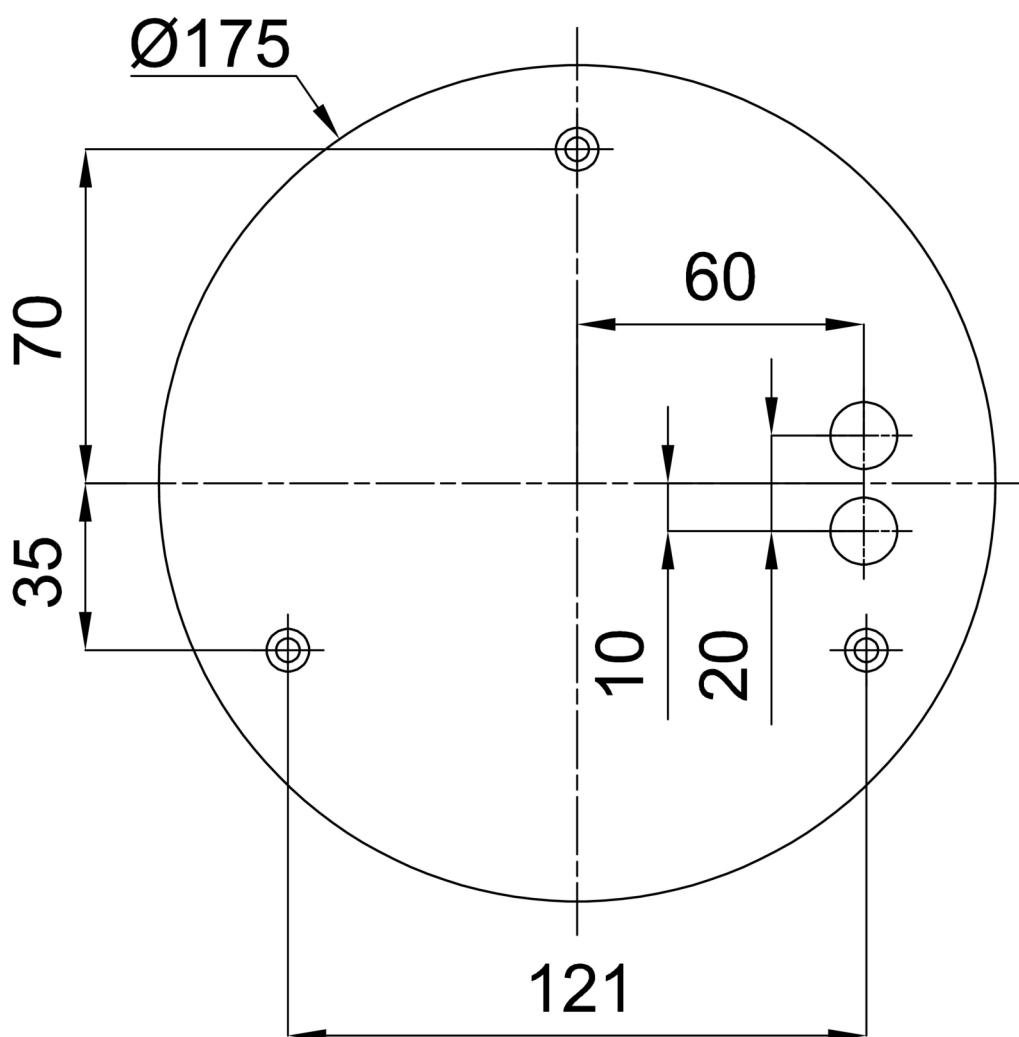

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20669        | PM92  | bílá  | příslušenství |  |         |