



## AURA 9

---

IN-32K98/084\*\*

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA 9

Kód produktu: AUR42400

Typ: IN-32K98/084\*\*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



## Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | přisazené                   |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | sklapovací systém           |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 590 mm                      |
| Délka             | 590 mm                      |
| Výška             | 140 mm                      |
| Průměr            | Ø 590 mm                    |
| Montážní otvor    | 4xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |



## Elektrické

|              |             |
|--------------|-------------|
| Příkon       | 3x25 W      |
| Stupeň krytí | IP43        |
| Objímka      | E27         |
| Svorkovnice  | zacvakávací |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

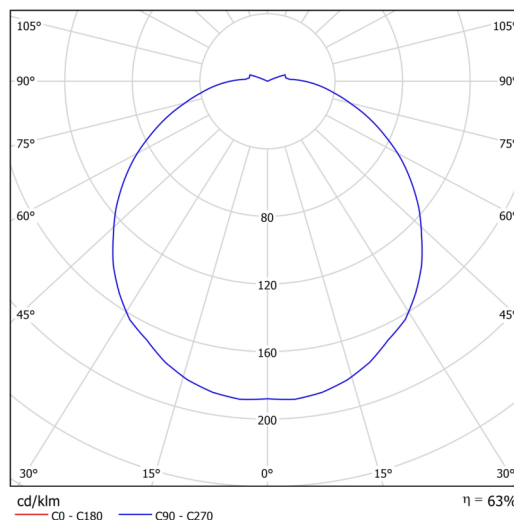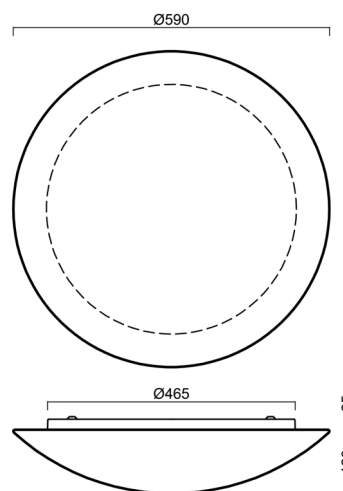


Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728424008        |
| Hmotnost NTT0  | 5.8 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 6.6 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.059 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.625 m              |
| Balení 1 délka | 0.625 m              |
| Balení 1 výška | 0.15 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

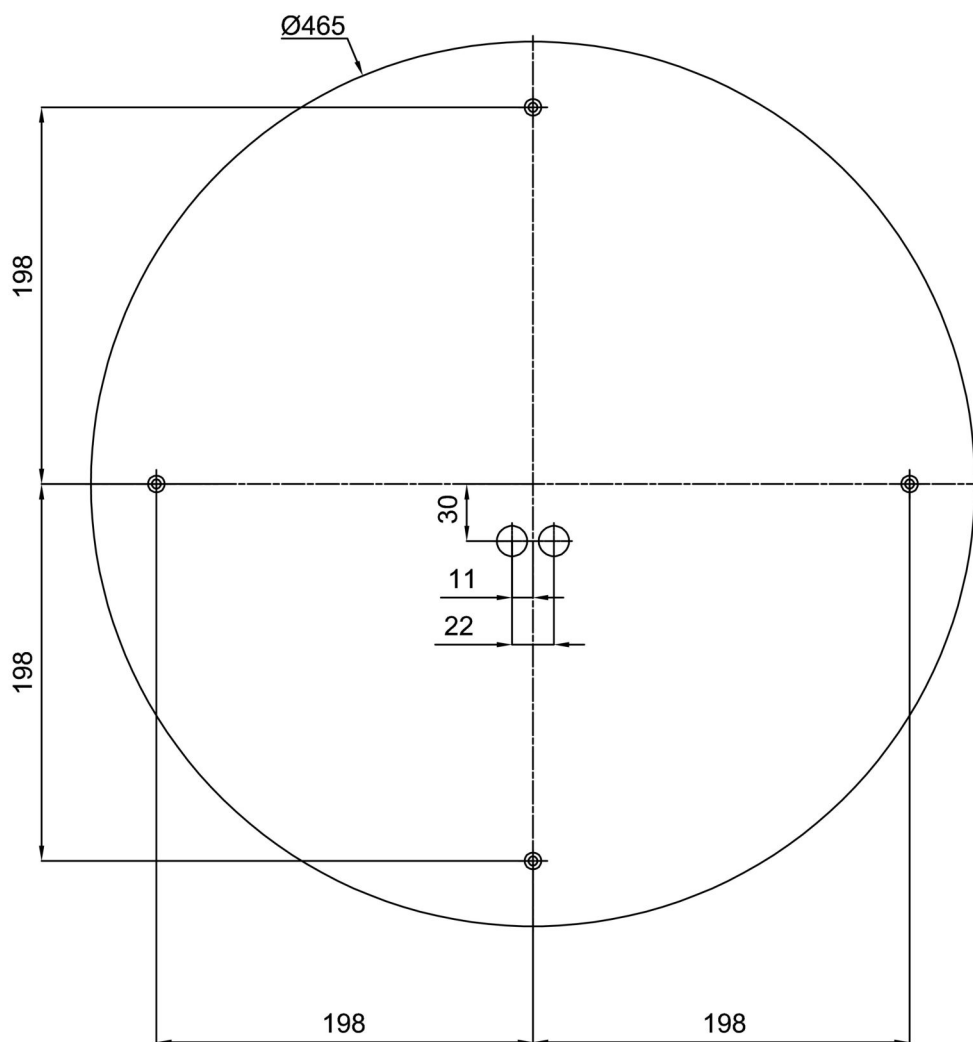

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název             | Barva        | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres                                                                             |
|--------------|-------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33503        | KN9,K9,B17<br>/BP | bílá Ral9003 | příslušenství |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20050        | 084   | bílá  | příslušenství |  |         |