


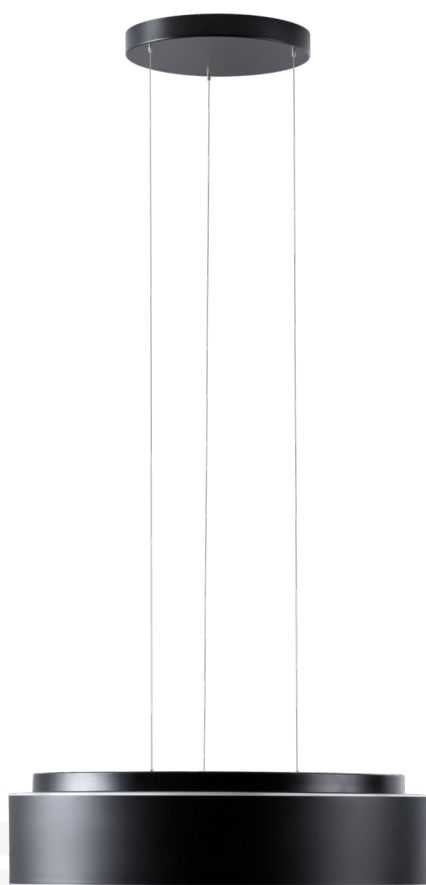

## ERIS LEC4

---

LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 C 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ERIS LEC4

Kód produktu: ERI67918

Typ: LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 C 4K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL s černým dekorativním pruhem. Lankový závěs (SELV, bezkabelový) o délce 100 cm.



### Technické

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off                    |
| Typ montáže       | závěsné - lanko SELV (bezkabelové) |
| Materiál základny | ocel                               |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL        |
| Barva základny    | černá Ral9005                      |
| Barva stínidla    | bílá - černá                       |
| Držení stínidla   | sklapovací systém                  |
| Umístění montáže  | strop                              |
| Šířka             | 540 mm                             |
| Délka             | 540 mm                             |
| Výška             | 145 mm                             |
| Průměr            | Ø 540 mm                           |
| Délka závěsu      | 1000 mm                            |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                             |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                            |
| Energetická třída | D                                  |
| Rázová pevnost    | IK01                               |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C                  |




### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 48 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 11 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 17 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 18 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 28 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 3880 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 7750 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 80 lm/W      |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

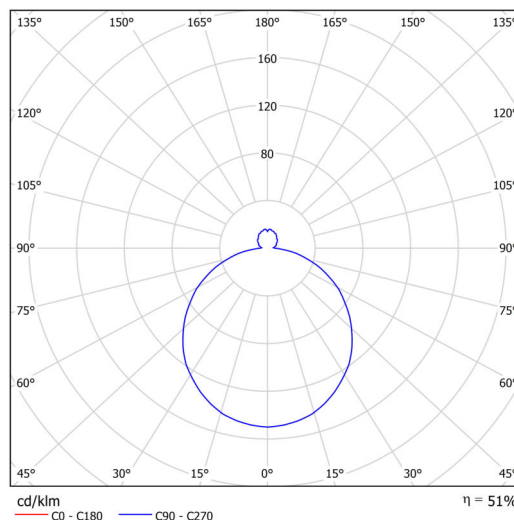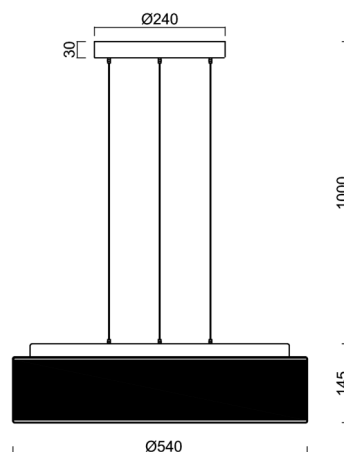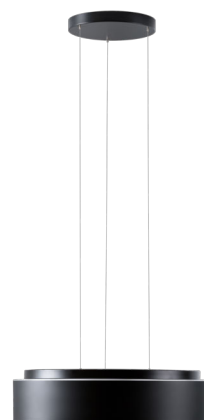

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728120092        |
| Hmotnost NTT0  | 9.25 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 10.05 Kg             |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.086 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.6 m                |
| Balení 1 délka | 0.6 m                |
| Balení 1 výška | 0.24 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva        | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20133        | 414C  | bílá - černá |  |         |