Treppiedi per Proiettori

TRIPOD 160

cod. **TRIPOD160**

Crea un'illuminazione provvisoria e trasferibile, totalmente adattabile alle tue necessità.
Sviluppato per il posizionamento mobile della luce da lavoro tipicamente in cantieri e officine.
Consente di spostare con facilità la luce nel punto in cui serve e, allo stesso tempo, di evitare un sollevamento scomodo e di carichi pesanti da un posto di lavoro all'altro. Una volta concluso il lavoro, il cavalletto può essere riposto facilmente e rapidamente.
Incorpora protezioni in gomma nei piedi di appoggio, viti di fissaggio per regolare l'altezza.

- Treppiede ad alta stabilità
- Estensibile da 65 a 160 cm
- Adatto per cantieri, officine, magazzini, illuminazione feste, set fotografici, garage etc.
- Sicurezza ottimale
- Predisposto per la ricezione di 2 faretti
- Portata: 8-9Kg

MONTAGGIO

Aprire il treppiede e regolare l'altezza come nelle illustrazioni riportate in seguito:

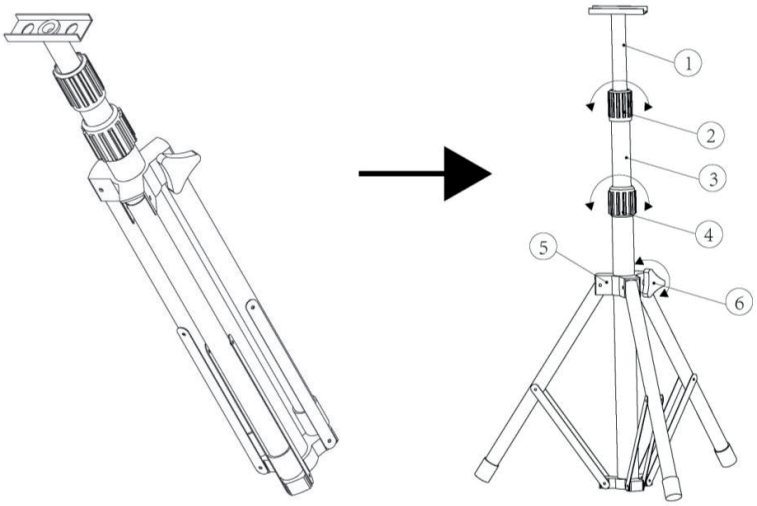

- Svitare la rondella in plastica (6) in modo da sbloccare i tre piedi del supporto; spingere (5) verso il basso per aprire i piedi regolando l'apertura in base alla propria necessità;

- Stringere la rondella in plastica (6) per bloccare l'apertura;

- Svitare i blocchi (2 e 4) per regolare l'altezza dell'asse centrale (1 e 3) regolabile massimo fino ad un'altezza di 1,6m; poi stringere bene i blocchi (2 e 4) per fissare alla giusta altezza il supporto.

Fissare eventuali faretti come nelle seguenti illustrazioni:

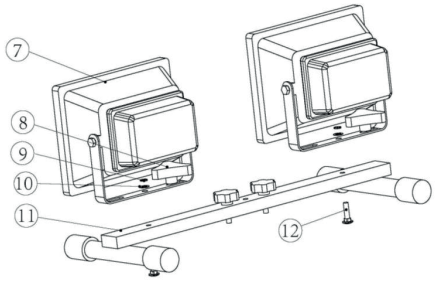

- Svitare la vite (12) dal supporto (11);
- Poggiare il faretto (7) sul supporto (11) e farlo coincidere con il foro;

- Fissare le viti nel seguente ordine:
- rondella triangolare in plastica (8),
- rondelle per lo spessore (9 e 10),
- faretto (7),
- supporto (11),
- vite (12),
- stringere bene la rondella a triangolo in plastica (8).

Ripetere la stessa procedura per fissare un eventuale secondo proiettore.