
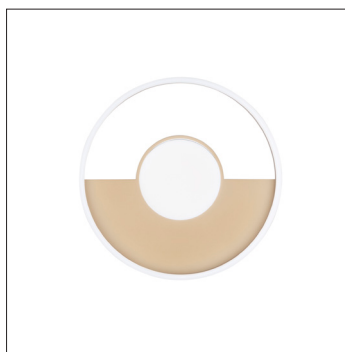



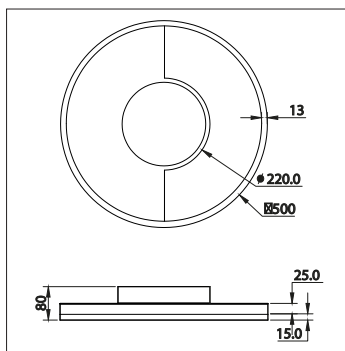

I-KANDINSKY-PL50-ORO

Collezione con struttura in metallo disponibile nella versione bianca o oro con punto luce centrale e diffusore perimetrale in ACRILICO. Sistema cambio colore temperatura con interruttore.

Collection with metal structure available in white or gold version with central light point and ACRYLIC perimeter diffuser. Temperature change system by switch.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414889815
Codice interno - Internal code	I-KANDINSKY-PL50-ORO
Tipologia Tipology	PLAFONIERE CEILING LIGHT
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	4060lm
Potenza - Watt	40w
Temperatura colore - Color temperature	3000k 4000k 6500k
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	II
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	1
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	50/60Hz
On/Off	12500-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A N/A
Power factor - PF	PF0.90
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	SI YES

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-KANDINSKY-2CCT-LL
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1360828
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	19
Classe energetica - Energy class	D
SDCM	2,9-3000K 2,3-4000K 4,9-6500K

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	FERRO IRON
Peso del prodotto - Weight of product	3,3kg
Materiale diffusore Diffuser material	ACRILICO ACRYLIC
Colore Colour	ORO/BIANCO GOLD/WHITE
Colore diffusore Diffuser colour	BIANCO WHITE
Peso prodotto - Product weight	3,3kg
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	RAL
Misure prodotto - Size item	50X50X8 CM.

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	SCATOLA_a_COLORI COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	54cm
Larghezza confezione - Packaging width	54cm
Profondità confezione - Packaging depth	9cm
Peso confezione - Packaging weight	3,7kg
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	56cm
Larghezza master box - Master-box width	55cm
Profondità master box - Master-box depth	39cm
Peso master box - Master-box weight	14,7kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	4pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3ANNI 3YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INCLUSO <i>INCLUDED</i>
Brand driver	ZHIYUN:PGZSV40-CD12-1000
Input Volt	220/240V
Hz	50/60Hz
Output Vdc	25-40Vdc
Output Adc	1000mA
PF	PF0,90
Power W	40w

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A