



ISIS L3 PM

ZL11/PM3/L100 NL HF*

WWW.OSMONT.CZ

ISIS L3 PM

Kód produktu: ISI63568

Typ: ZL11/PM3/L100 NL HF*

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné žárovkové svítidlo senzorové a PMMA stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	lesklý polymethylmetakrylát
Barva základny	nerez leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	400 mm
Průměr	ø 400 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Příkon	40 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	není

Světelné

Životnost LED L80/B10	100000 hod
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

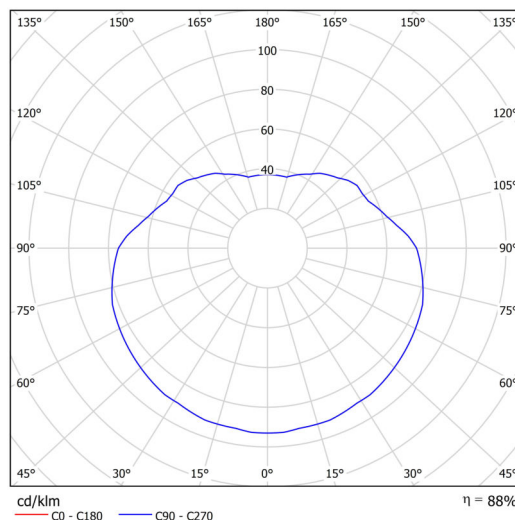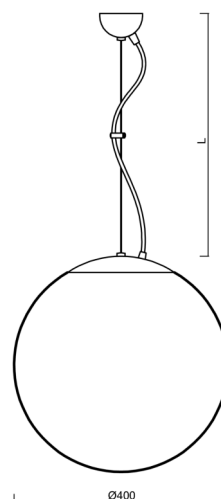

Logistické

EAN	8591728023287
Hmotnost NTT0	2 Kg
Hmotnost BTTO	2.5 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.072 m ³
Balení 1 šířka	0.405 m
Balení 1 délka	0.405 m
Balení 1 výška	0.41 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20601	PM3	bílá	příslušenství		