



## SAGITA 2

---

LED-1L16EMP700KN83/PC53 HF 3/4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## SAGITA 2

Kód produktu: SAG71430


Typ: LED-1L16EMP700KN83/PC53 HF 3/4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo senzorové s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



### Technické

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Senzorové            |
| Typ montáže       | přisazené            |
| Materiál základny | ocel                 |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | bílá Ral9003         |
| Barva stínidla    | bílá                 |
| Držení stínidla   | sklapovací systém    |
| Umístění montáže  | strop/stěna          |
| Šířka             | 400 mm               |
| Délka             | 400 mm               |
| Výška             | 86 mm                |
| Průměr            | Ø 400 mm             |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm               |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm              |
| Energetická třída | D                    |
| Rázová pevnost    | IK10                 |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C    |

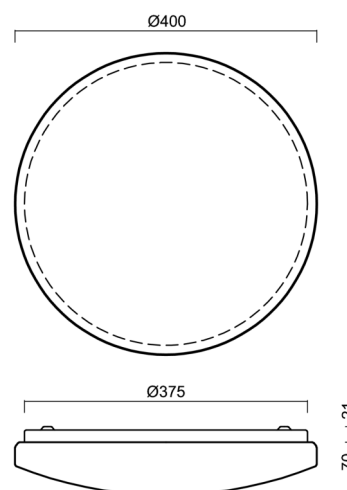


### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 34 W        |
| Stupeň krytí                  | IP54        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Senzor                        | HF          |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 3280/3430 lm |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5050/5270 lm |
| Měrný výkon                                                         | 96 lm/W      |
| Teplota                                                             | 3000/4000 K  |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

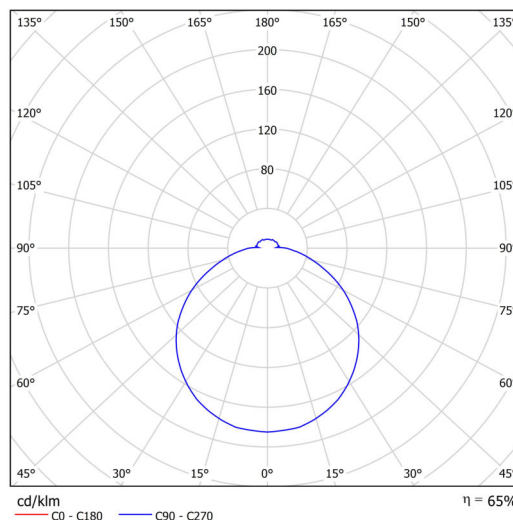

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

## Logistické

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728135874       |
| Hmotnost NTT0  | 1.65 Kg             |
| Hmotnost BTTO  | 2.05 Kg             |
| Počet kartonů  | 1 ks                |
| Objem balení   | 0.02 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.42 m              |
| Balení 1 délka | 0.405 m             |
| Balení 1 výška | 0.12 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců           |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

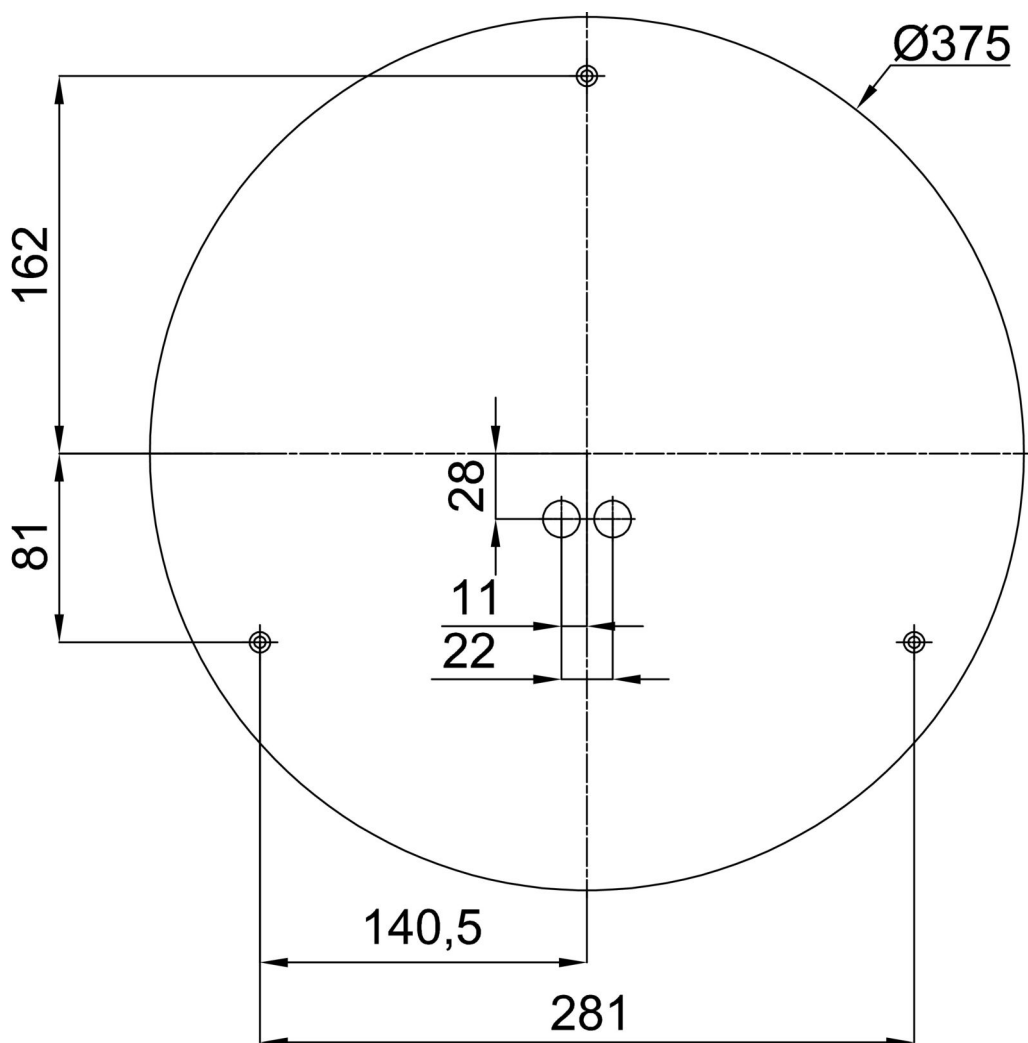

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název     | Barva        | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres                                                                             |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33502        | KN8,K8/BP | bílá Ral9003 | příslušenství |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20554        | PC53  | bílá  | příslušenství |  |         |