


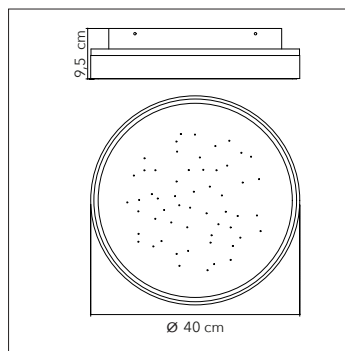

LED-WISH-R40

/ La plafoniera Wish sposa il design elegante, con bordo in ACRILICO e struttura centrale in metallo. Disponibile circolare e in tre dimensioni, offre due fasci di luce suggestivi: uno con effetto pieno e uno interno con cielo stellato. Regolabile via telecomando, Wish crea l'atmosfera desiderata in ogni momento.

The Wish CEILING LIGHT marries elegant design with an ACRYLIC edge and central metal frame. Available circular and in three sizes, it offers two striking beams of light: one with a full effect and one interior with a starry sky. Adjustable via remote control, Wish creates the desired atmosphere at all times.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414920303
Codice interno - Internal code	LED-WISH-R40
Tipologia Tipology	PLAFONIERE CEILING LIGHTS
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	1200-4900lm
Potenza - Watt	50W
Temperatura colore - Color temperature	3000K-4000K-6500K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	N/A
Grado IP - IP degree	IP-DEGREE
Grado IK - IK degree	IK-DEGREE
Dimmerabilità - Dimmer	DIMMER
Volt	220/240V
Hertz	50/60Hz
On/Off	12500-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A N/A
Power factor - PF	N/A
Kwh/1000h	N/A
UGR	<22
Tasto CCT CCT switch	SI/3CCT YES/3CCT

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	LED-MODULE
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	EPREL-NUMBER
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	N°MODULE
Classe energetica - Energy class	ENERGY-CLASS
SDCM	<6

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	ACRILICO - FERRO ACRYLIC-IRON
Peso del prodotto - Weight of product	PESO-PRODOTTO
Materiale diffusore Diffuser material	ACRILICO ACRYLIC
Colore Colour	BIANCO WHITE
Colore diffusore Diffuser colour	BIANCO-OPALE OPAL WHITE
Peso prodotto - Product weight	PESO-PRODOTTO
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	RAL
Misure prodotto - Size item	MISURE PRODOTTO

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	color box color box
Altezza confezione - Packaging Height	45 cm
Larghezza confezione - Packaging width	45 cm
Profondità confezione - Packaging depth	11 cm
Peso confezione - Packaging weight	N/A
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	48 cm
Larghezza master box - Master-box width	46 cm
Profondità master box - Master-box depth	47 cm
Peso master box - Master-box weight	N/A
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	4pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3-anni 3-years
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INCLUSO <i>INCLUDED</i>
Brand driver	HOSHINGMEI:HV-050024EDL
Input Volt	220/240V
Hz	50-60Hz
Output Vdc	24Vdc
Output Adc	2500mA
PF	PF0.90
Power W	0-60W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	RF CONTROLLER MODEL. F-308 DC12-24V 5A-MEMORY FUNCTION-CONTROL SUSTEM RF 2,4G
More product details	RF CONTROLLER MODEL. F-308 DC12-24V 5A-MEMORY FUNCTION-CONTROL SUSTEM RF 2,4G