
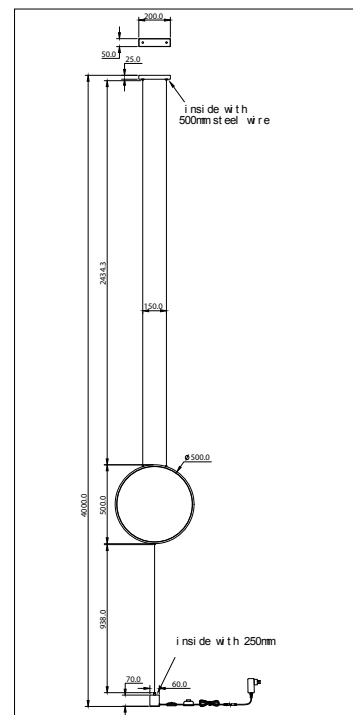



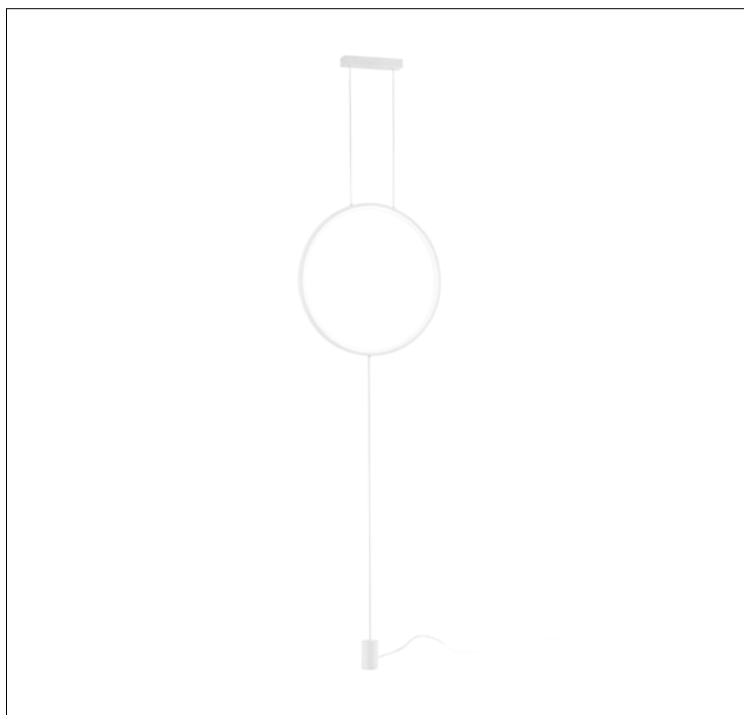

## LED-PORTAL-PT-BCO

Piantana in metallo con diffusore ultrasottile in acrilico orientabile. Sistema cambio temperatura colore con interruttore. Colorazioni: Bianco e nero.

Metal floor lamp with ultra-thin adjustable acrylic diffuser. Color temperature change system with switch. Colours: Black and white.

### DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Codice EAN                                               | 8031414896844          |
| Codice intero - Internal code                            | LED-PORTAL-PT-BCO      |
| Tipologia<br>Tipology                                    | PIANTANA<br>Floor Lamp |
| Attacco / sorgente luminosa<br>Lampholder / light Source | LED SMD<br>LED SMD     |
| Lumen                                                    | 2400lm                 |
| Potenza - Watt                                           | N/A                    |
| Temperatura colore - Color temperature                   | N/A                    |
| Indice di riproduzione Cromatica - CRI                   | CRI80.                 |
| Angolo fascio di luce - Beam angle                       | 120°                   |
| Classe isolamento - Insulation class                     | II                     |
| Grado IP - IP degree                                     | IP20.                  |
| Grado IK - IK degree                                     | 1                      |
| Dimmerabilità - Dimmer                                   | N/A                    |
| Volt                                                     | 220/240V               |
| Hertz                                                    | 50/60Hz                |
| On/Off                                                   | 12500ON/OFF            |
| Vita del LED - LED Lifetime                              | 25000H                 |
| Foro per incasso - Recessed Hole                         | N/A<br>N/A             |
| Power factor - PF                                        |                        |
| Kwh/1000h                                                | N/A                    |
| UGR                                                      | <22                    |
| Tasto CCT<br>CCT switch                                  | N/A<br>N/A             |

### DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

|                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Modulo LED - LED module info                              | M-PORTAL-0.9CCT-LL                         |
| Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration | 1362989                                    |
| Categoria Eprel - Eprel category                          | Prodotto Contenitore<br>Containing product |
| Moduli LED installati - Led module built-in               | 25PZ                                       |
| Classe energetica - Energy class                          | F                                          |
| SDCM                                                      | 3,1-3000K/1,1-4000K/3,5-6500               |

### ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Materiale struttura<br>Structure material | METALLO-FERRO<br>METAL-IRON |
| Peso del prodotto - Weight of product     |                             |
| Materiale diffusore<br>Diffuser material  | SILICONE<br>SILICONE        |
| Colore<br>Colour                          | BIANCO<br>WHITE             |
| Colore diffusore<br>Diffuser colour       | BIANCO<br>WHITE             |
| Peso prodotto - Product weight            |                             |
| Cavo regolabile<br>Adjustable cable       | N/A<br>N/A                  |
| Colore RAL - RAL colour                   | RAL                         |

### INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

|                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tipologia di confezione<br>Packaging typology            | SCATOLA_a_COLORI<br>COLOR-BOX |
| Altezza confezione - Packaging Height                    | 54CM                          |
| Larghezza confezione - Packaging width                   | 7CM                           |
| Profondità confezione - Packaging depth                  | 53,5CM                        |
| Peso confezione - Packaging weight                       | 2,7KG                         |
| Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging         | 1pz                           |
| Altezza confezione singola - Inner-box height            | N/A                           |
| Larghezza confezione singola - Inner-box width           | N/A                           |
| Profondità confezione singola - Inner-box depth          | N/A                           |
| Peso confezione singola - Inner-box weight               | N/A                           |
| Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box | N/A                           |
| Altezza master box - Master-box height                   | 55cm                          |
| Larghezza master box - Master-box width                  | 31cm                          |
| Profondità master box - Master-box depth                 | 56cm                          |
| Peso master box - Master-box weight                      | 11kg                          |
| Pezzi nel master box - Pieces inside master-box          | 4pz                           |

### GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Garanzia<br>Warranty            | 5ANNI<br>5YEARS |
| Nomenclatura doganale - Hs code | 94052190        |

## INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Informazioni driver<br><i>Driver info</i> |                         |
| Brand driver                              | HOSHINGMEI:HV0128024CGP |
| Input Volt                                | 220-240V                |
| Hz                                        | 50/60Hz                 |
| Output Vdc                                | 24Vdc                   |
| Output Adc                                | 1000mA                  |
| PF                                        | PF0,70                  |
| Power W                                   | 24W                     |

## INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Info driver emergenza | N/A |
| Input V               | N/A |
| Hz                    | N/A |
| Output-Vdc            | N/A |
| Output-A              | N/A |
| PF                    | N/A |
| Power watt            | N/A |

## INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Brand batterie - <i>Battery Brand</i>   | N/A |
| Info batterie - <i>Battery info</i>     | N/A |
| Volt batterie - <i>battery volt</i>     | N/A |
| mAh batterie - <i>battery mAh</i>       | N/A |
| Life hours                              | N/A |
| PF                                      | N/A |
| Wh                                      | N/A |
| Ore di ricarica - <i>charging hours</i> | N/A |

## INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Radiocomando<br><i>Remote control</i> | N/A<br>N/A |
| App dedicata - <i>App dedicated</i>   | N/A        |

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto

More product details