



## MATAR 5

---

LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 C 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR 5

Kód produktu: MAT60033


Typ: LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 C 3K##

Krátký popis svítidla: Černé přisazené LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



## Technické

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off      |
| Typ montáže       | přisazené            |
| Materiál základny | hliník               |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | černá Ral9005        |
| Barva stínidla    | bílá                 |
| Držení stínidla   | pružinkové           |
| Umístění montáže  | strop/stěna          |
| Šířka             | 900 mm               |
| Délka             | 92 mm                |
| Výška             | 56 mm                |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm               |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm              |
| Energetická třída | D                    |
| Rázová pevnost    | IK10                 |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C    |

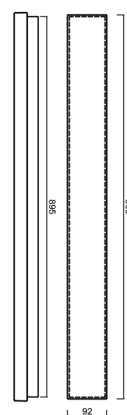


## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 26 W        |
| Stupeň krytí                  | IP44        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2720 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 4180 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 104 lm/W     |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

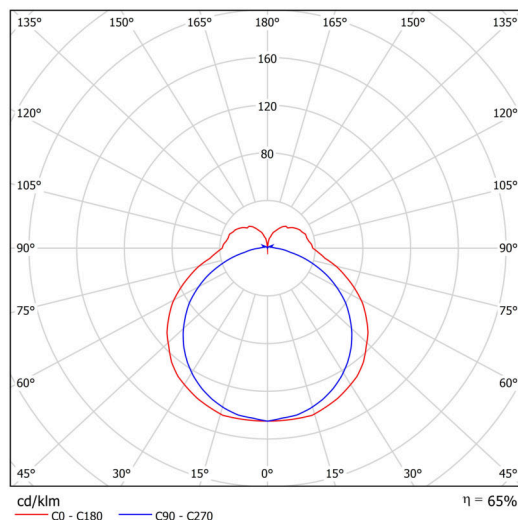

## TECHNICKÝ LIST



### Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

### Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728087548        |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.009 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.94 m               |
| Balení 1 délka | 0.12 m               |
| Balení 1 výška | 0.08 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |



*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

### Montážní rozměry:

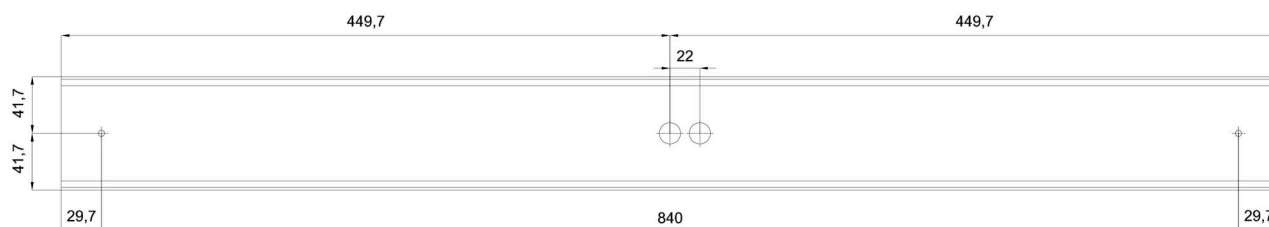

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název                                                                              | Barva         | Popis         | Obrázek                                                                              | Rozkres |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 33526        | držák pro povrchovou montáž MATAR 4,5,6 (80x40x40,tl .1,Fe) nikl                   | bílá Ral9003  | příslušenství |    |         |
| 33524        | příslušenství pro boční montáž MATAR 4,5,6 – B (2x krytka s otvorem, 2x průchodka) | bílá Ral9003  | příslušenství |   |         |
| 33525        | příslušenství pro boční montáž MATAR 4,5,6 – C (2x krytka s otvorem, 2x průchodka) | černá Ral9005 | příslušenství |   |         |
| 33526        | držák pro povrchovou montáž MATAR 4,5,6 (80x40x40,tl .1,Fe) nikl                   | bílá Ral9003  | příslušenství |  |         |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                              | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20617        | PC76  | bílá  | příslušenství |  |         |