
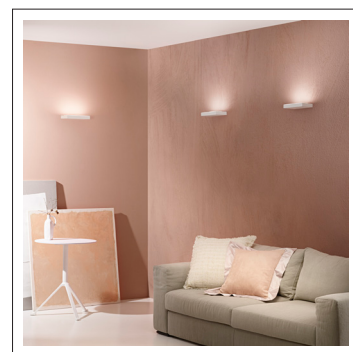
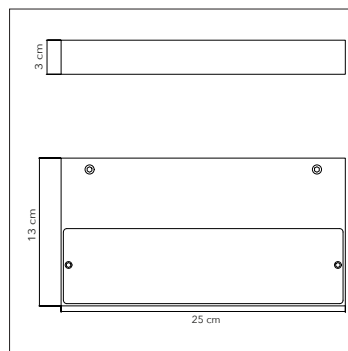


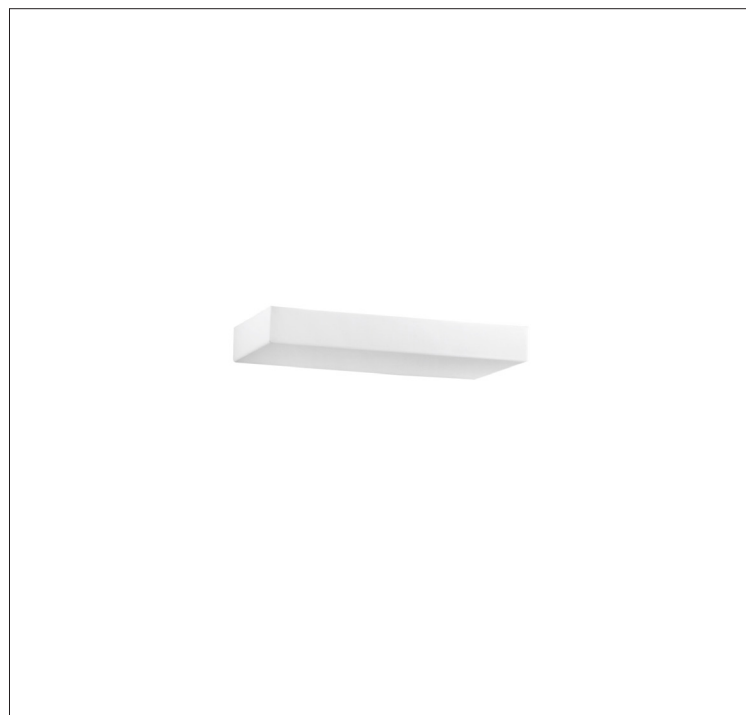

LED-EIDOS-AP-BCO

L'applique Eidos, dal design elegante con struttura in metallo e diffusore in ACRILICO, si distingue per la dimmerabilità. Disponibile nella forma rettangolare in bianco, nero e oro, permette di regolare la temperatura luminosa con l'interruttore interno.

The elegantly designed Eidos wall lamp with metal frame and ACRYLIC diffuser features dimmability. Available in rectangular form in white, black and gold, it allows the light temperature to be adjusted with the internal switch

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414920617
Codice interno - Internal code	LED-EIDOS-AP-BCO
Tipologia Tipology	APPLIQUE APPLIQUE
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	4400lm
Potenza - Watt	20-30-40W
Temperatura colore - Color temperature	3000K-4000K-6500K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	N/A
Angolo fascio di luce - Beam angle	N/A
Classe isolamento - Insulation class	II
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	1
Dimmerabilità - Dimmer	10-100
Volt	220-240V
Hertz	50/60Hz
On/Off	15000h on/off
Vita del LED - LED Lifetime	30000h
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A N/A
Power factor - PF	N/A
Kwh/1000h	N/A
UGR	<22
Tasto CCT CCT switch	SI/3CCT YES/3CCT

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-LED-EIDOS36CCT-LL
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	EPREL-NUMBER
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	N°MODULE
Classe energetica - Energy class	ENERGY-CLASS
SDCM	N/A

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	FERRO IRON
Peso del prodotto - Weight of product	1,2KG
Materiale diffusore Diffuser material	ACRILICO ACRYLIC
Colore Colour	BIANCO WHITE
Colore diffusore Diffuser colour	BIANCO WHITE
Peso prodotto - Product weight	1,2KG
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	RAL
Misure prodotto - Size item	3X25X13 CM

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	color box color box
Altezza confezione - Packaging Height	14 cm
Larghezza confezione - Packaging width	26 cm
Profondità confezione - Packaging depth	4 cm
Peso confezione - Packaging weight	N/A
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	16 cm
Larghezza master box - Master-box width	44 cm
Profondità master box - Master-box depth	27 cm
Peso master box - Master-box weight	N/A
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	1pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3ANNI 3YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94052190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INCLUSO <i>INCLUDED</i>
Brand driver	LED POWER SUPPLY:ZYLAM40GQ1000-A133
Input Volt	220/240V
Hz	50/60Hz
Output Vdc	25-42Vdc
Output Adc	500mA-750mA-1A
PF	PF0.90
Power W	26-36-46W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	switch di selezione wattaggio 20w-30w-40w
More product details	select switch watt 20w-30w-40w