



LIBRA 2

LED-1L33EMP700NU3/233 4K#


WWW.OSMONT.CZ

LIBRA 2

Kód produktu: LIB59622


Typ: LED-1L33EMP700NU3/233 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL.



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	420 mm
Délka	420 mm
Výška	70 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

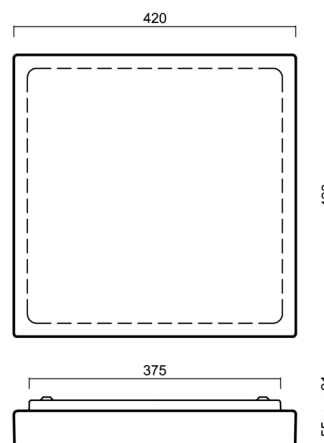


Elektrické

Příkon	34 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Světelný tok svítidla	3580 lm
Světelný tok zdroje	5270 lm
Měrný výkon	105 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

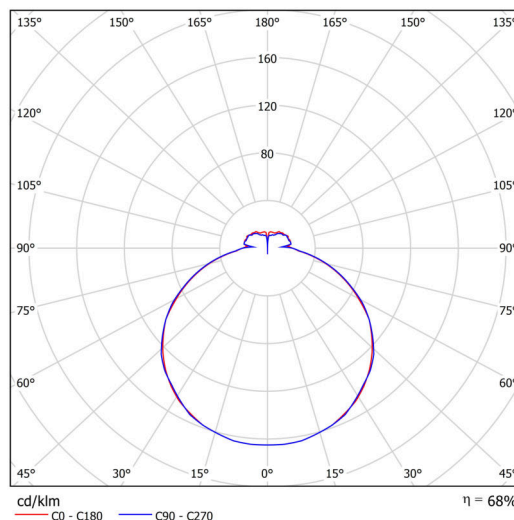


Logistické

EAN	8591728139193
Hmotnost NTTO	4.9 Kg
Hmotnost BTTO	5.2 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.018 m ³
Balení 1 šířka	0.46 m
Balení 1 délka	0.44 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

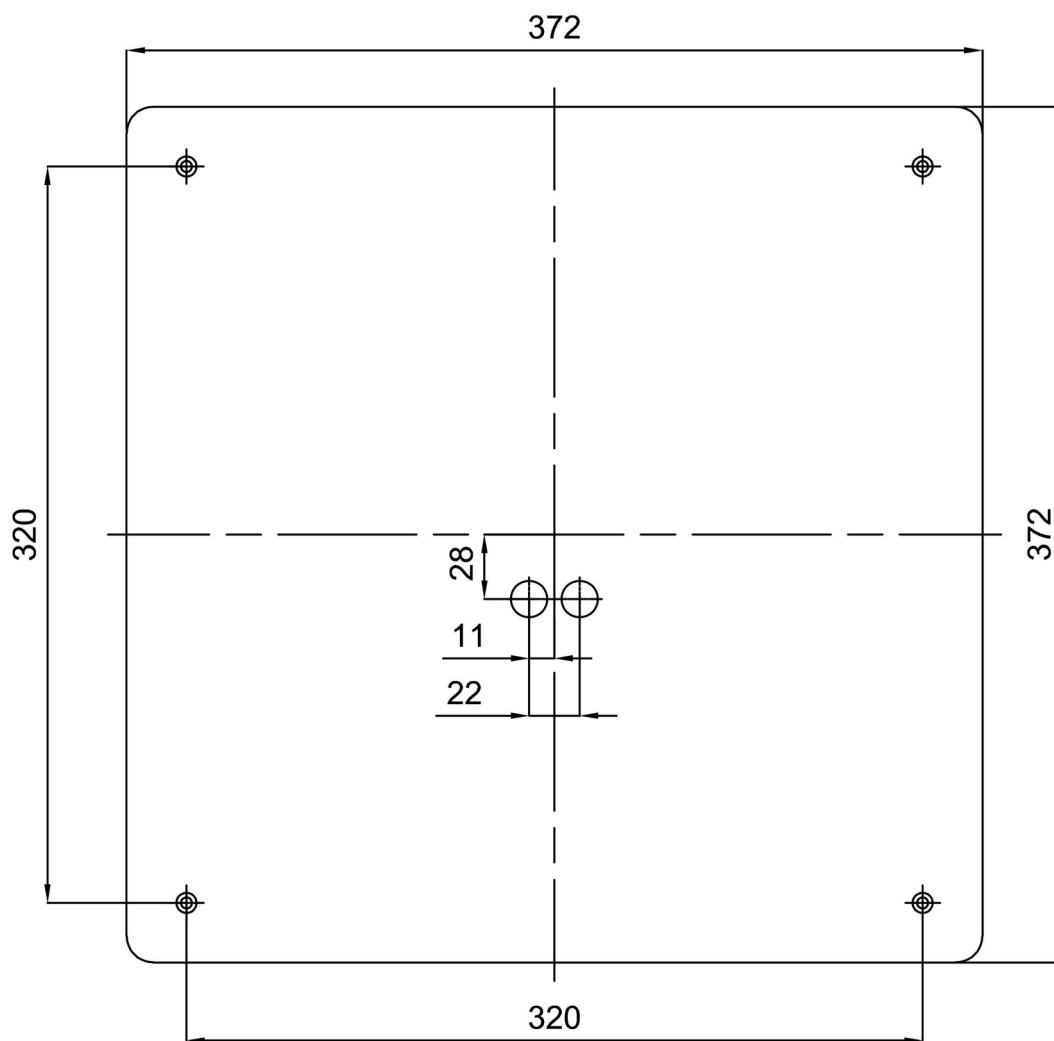

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20113	233	bílá	příslušenství		