



DELIA C1

LED-1L14EMP700KN62/PM22C HF 4K#


WWW.OSMONT.CZ

DELIA C1

Kód produktu: DEL69560

Typ: LED-1L14EMP700KN62/PM22C HF 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo senzorové s multipower funkcí a PMMA stínidlo s černým dekorativním pruhem.



Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	75 mm
Průměr	Ø 300 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


Elektrické

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	59 ks
Počet svítidel na jistič C10A	37 ks
Počet svítidel na jistič C16A	59 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	1550 lm
Světelný tok zdroje	2810 lm
Měrný výkon	86 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

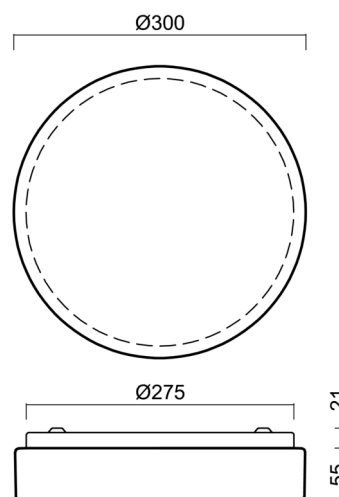

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728078515
Hmotnost NTT0	1.1 Kg
Hmotnost BTTO	1.3 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.01 m ³
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.1 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33501	KN6,K6/BP	bílá Ral9003	příslušenství		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20570	PM22C	bílá - černá	příslušenství		