


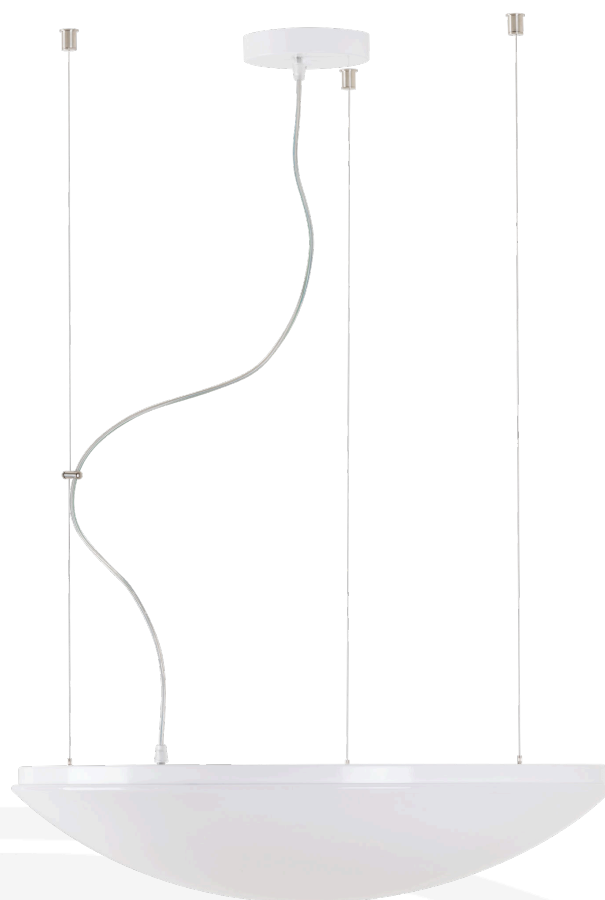

## TITAN L4

---

IN-42ZL11/PM10/L100\*\*

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TITAN L4

Kód produktu: TIT52035

Typ: IN-42ZL11/PM10/L100\*\*

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné žárovkové svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo. Lankový závěs (s přírodním kabelem) o délce 100 cm.

## Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off              |
| Typ montáže       | závěsné - lanko              |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém            |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 650 mm                       |
| Délka             | 650 mm                       |
| Výška             | 130 mm                       |
| Průměr            | ø 650 mm                     |
| Délka závěsu      | 1000 mm                      |
| Montážní otvor    | 2xø5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm                      |
| Rázová pevnost    | IK04                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |





## Elektrické

|              |             |
|--------------|-------------|
| Typ napětí   | AC          |
| Napětí AC    | 220 - 240 V |
| Příkon       | 4x25 W      |
| Stupeň krytí | IP40        |
| Objímka      | E27         |
| Svorkovnice  | šroubovací  |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

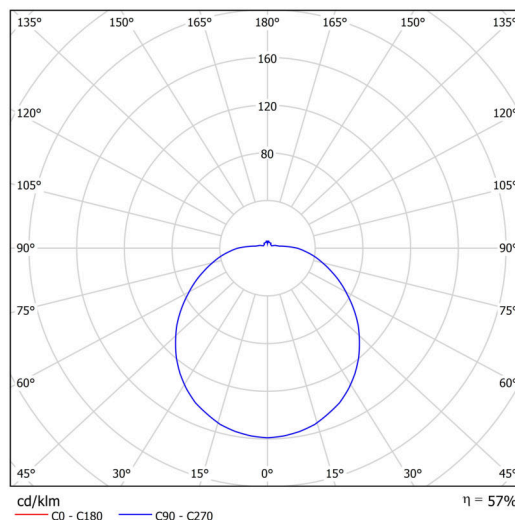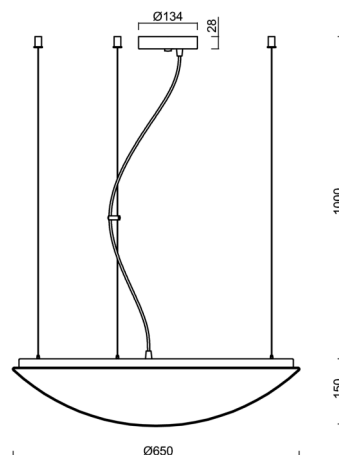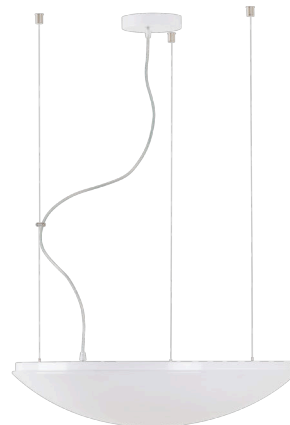


Logistické

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728520359       |
| Hmotnost NTT0  | 4.1 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 5.5 Kg              |
| Počet kartonů  | 1 ks                |
| Objem balení   | 0.08 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.68 m              |
| Balení 1 délka | 0.17 m              |
| Balení 1 výška | 0.69 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců           |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

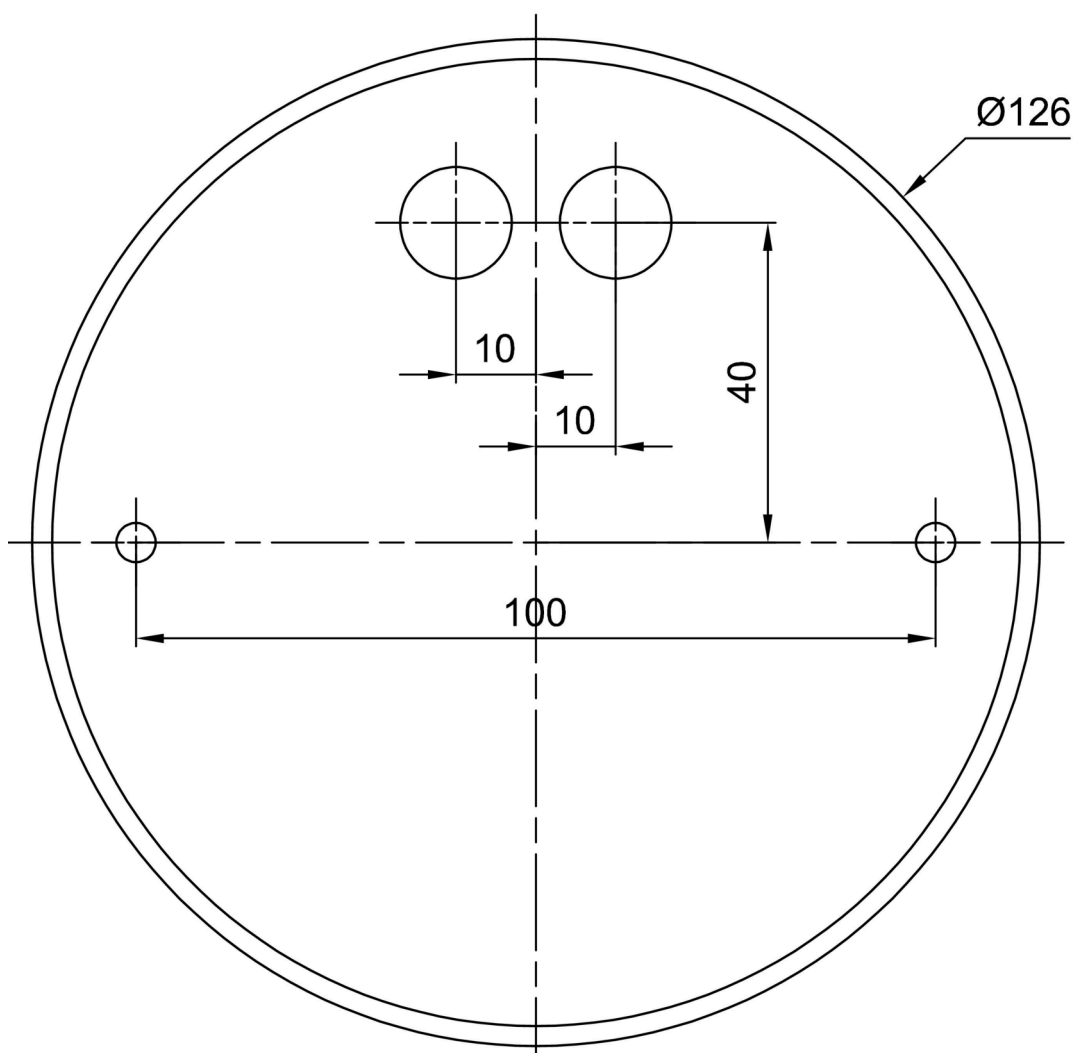

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20515        | PM10  | bílá  | příslušenství |  |         |