


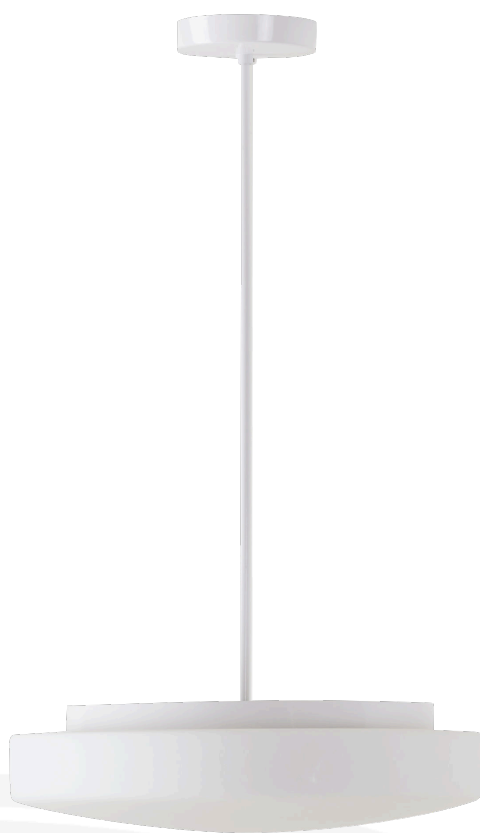

## EDNA P4

---

LED-1L15EMP700ZK74/026/z5 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## EDNA P4

Kód produktu: EDN61584

Typ: LED-1L15EMP700ZK74/026/z5 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Tyčový závěs o délce 100 cm.



### Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | závěsné - tyč               |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | sklapovací systém           |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 420 mm                      |
| Délka             | 420 mm                      |
| Výška             | 125 mm                      |
| Průměr            | Ø 420 mm                    |
| Délka závěsu      | 1000 mm                     |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |




### Elektrické

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Příkon                        | 27 W       |
| Stupeň krytí                  | IP40       |
| Objímka                       | LED modul  |
| Svorkovnice                   | šroubovací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks      |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks      |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks      |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks      |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 3120 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 4220 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 115 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

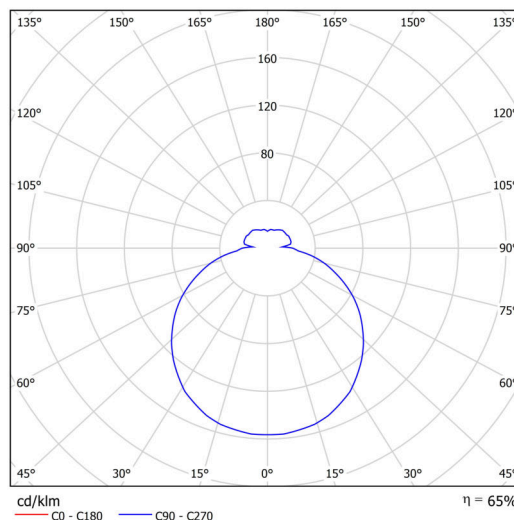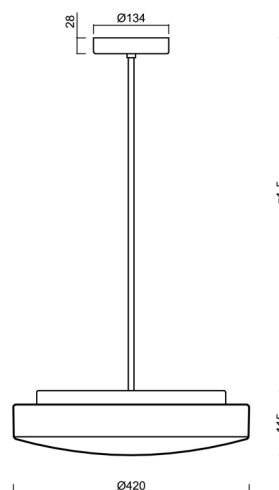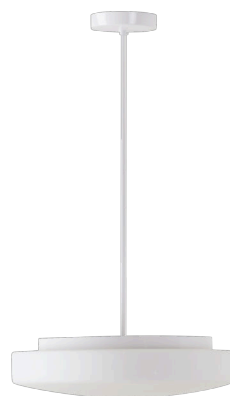

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728093853        |
| Hmotnost NTT0  | 4.2 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 4.6 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.035 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.435 m              |
| Balení 1 délka | 0.435 m              |
| Balení 1 výška | 0.13 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

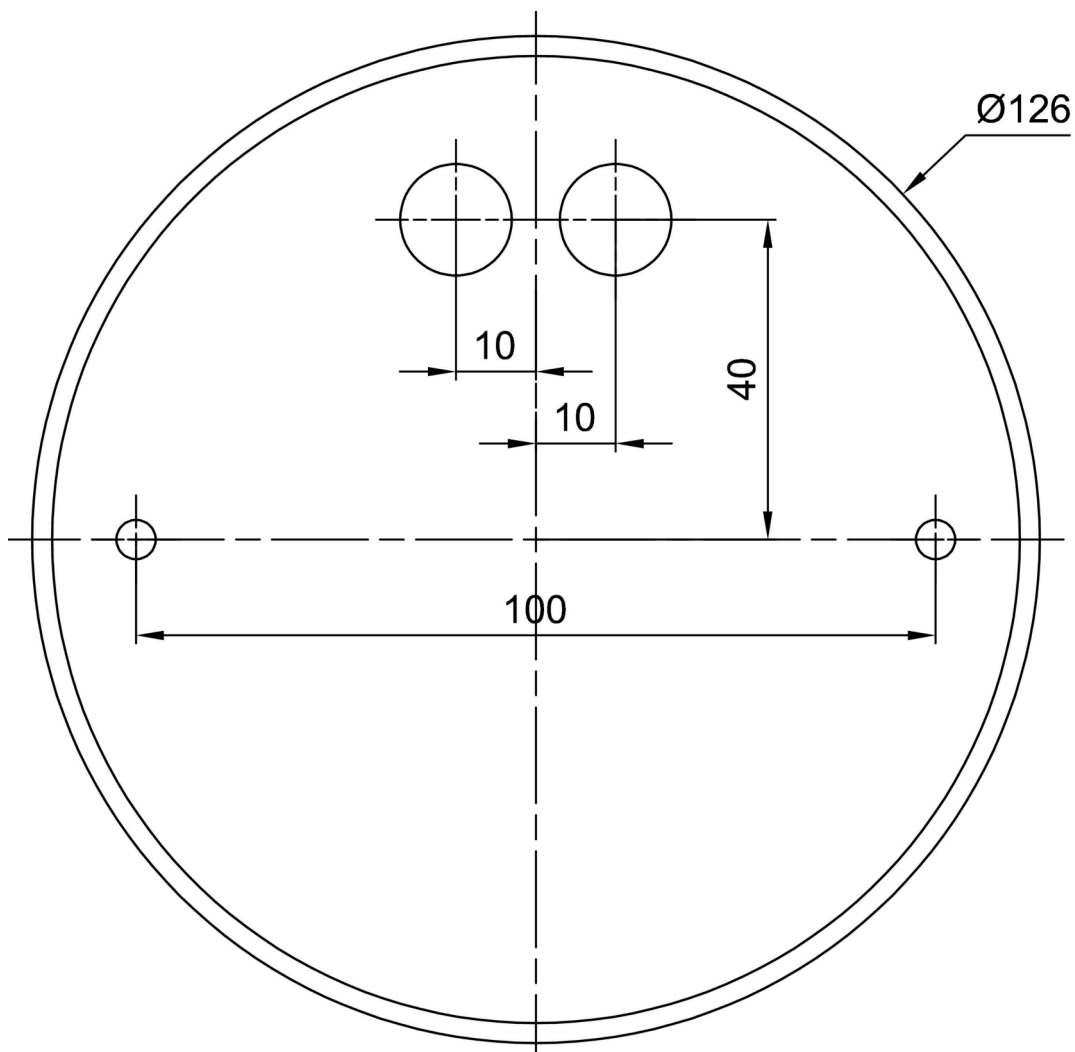

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20054        | 026   | bílá  | příslušenství |  |         |