



## EDNA P5

---

IN-32ZK88/028/z1\*

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## EDNA P5

Kód produktu: EDN54111

Typ: IN-32ZK88/028/z1\*

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné žárovkové svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Tyčový závěs o délce 20 cm.



### Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | závěsné - tyč               |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | sklapovací systém           |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 490 mm                      |
| Délka             | 490 mm                      |
| Výška             | 130 mm                      |
| Průměr            | ø 490 mm                    |
| Délka závěsu      | 200 mm                      |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |




### Elektrické

|              |             |
|--------------|-------------|
| Typ napětí   | AC          |
| Napětí AC    | 220 - 240 V |
| Příkon       | 3x25 W      |
| Stupeň krytí | IP40        |
| Objímka      | E27         |
| Svorkovnice  | šroubovací  |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

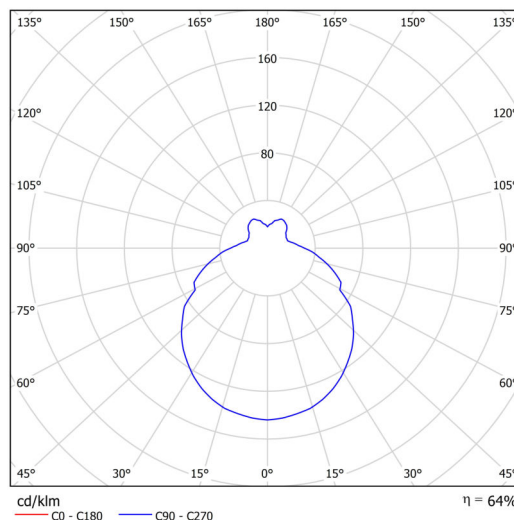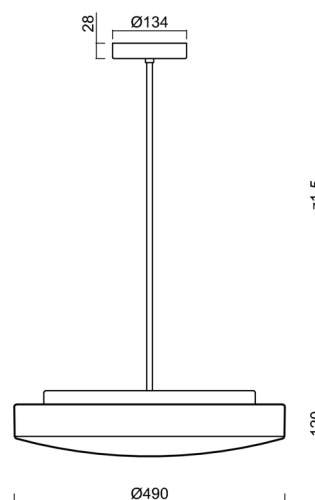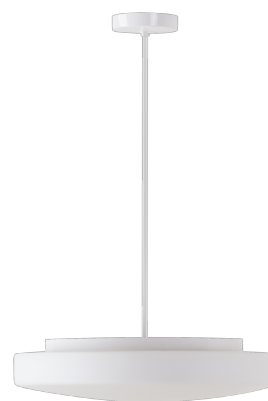

Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728541118        |
| Hmotnost NTT0  | 5.1 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 6.9 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.047 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.515 m              |
| Balení 1 délka | 0.495 m              |
| Balení 1 výška | 0.14 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20070        | 028   | bílá  | příslušenství |  |         |