



## SYLVIA 2 X14

---

LED-2L25EMP700U12/130/X14 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## SYLVIA 2 X14

Kód produktu: SYL51926



Typ: LED-2L25EMP700U12/130/X14 4K##

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné přisazené LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí s dekorativním límcem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



### Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | přisazené                   |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | nerez leštěná               |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | sklapovací systém           |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 620 mm                      |
| Délka             | 110 mm                      |
| Výška             | 75 mm                       |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |

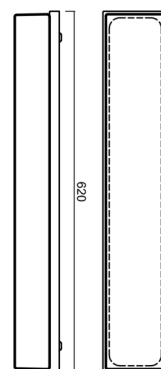


### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 18 W        |
| Třída ochrany                 | II          |
| Stupeň krytí                  | IP44        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2000 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 2810 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 111 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

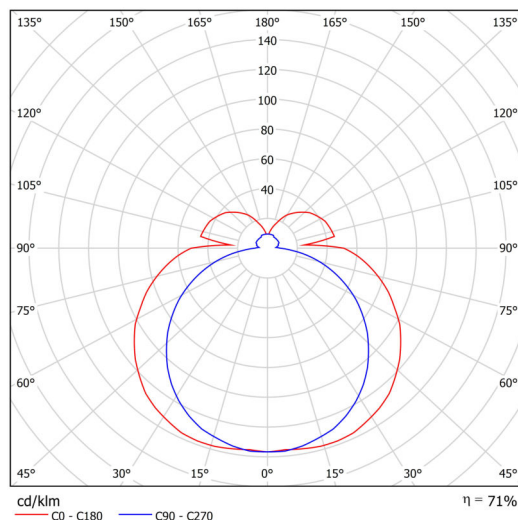

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| I [mA] | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
| [%]    | 100 | 93  | 86  | 79  | 71  | 64  | 57  | 50  |

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728137595        |
| Hmotnost NTTO  | 2.4 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 2.6 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.007 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.655 m              |
| Balení 1 délka | 0.125 m              |
| Balení 1 výška | 0.09 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

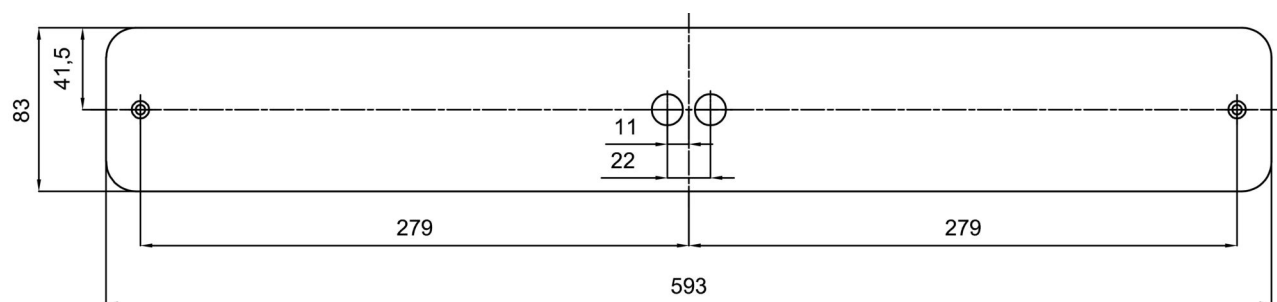

## Doplňkový sortiment:

## Dekorativní límec

| Kód produktu | Název   | Barva             | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 30145        | U12/X15 | nerez<br>broušená |  |         |
| 30144        | U12/X14 | nerez<br>leštěná  |  |         |
| 30143        | U12/X4  | bílá Ral9003      |  |         |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                             | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20075        | 130   | bílá  |  |         |