



## ADRIA L3 HP

LED-5L08E850ZL11/096/L100 NB DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ADRIA L3 HP

Kód produktu: ADR62168

Typ: LED-5L08E850ZL11/096/L100 NB DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné vysokovýkonné LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.

### Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné                 |
| Typ montáže       | závěsné - lanko             |
| Materiál základny | nerez ocel                  |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | nerez broušená              |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | ocelový držák               |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 400 mm                      |
| Délka             | 400 mm                      |
| Výška             | 400 mm                      |
| Průměr            | ø 400 mm                    |
| Délka závěsu      | 1000 mm                     |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |



### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 52 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 15 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 25 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 26 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 42 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 7300 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 8290 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 140 lm/W     |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

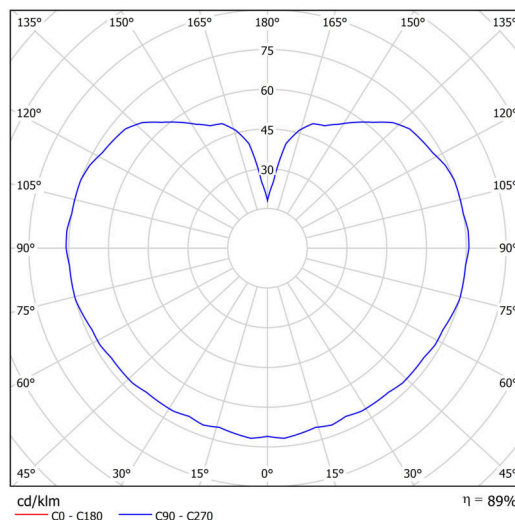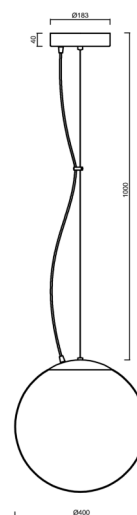


Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728057732        |
| Hmotnost NTT0  | 5.2 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 5.93 Kg              |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.072 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.405 m              |
| Balení 1 délka | 0.405 m              |
| Balení 1 výška | 0.41 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

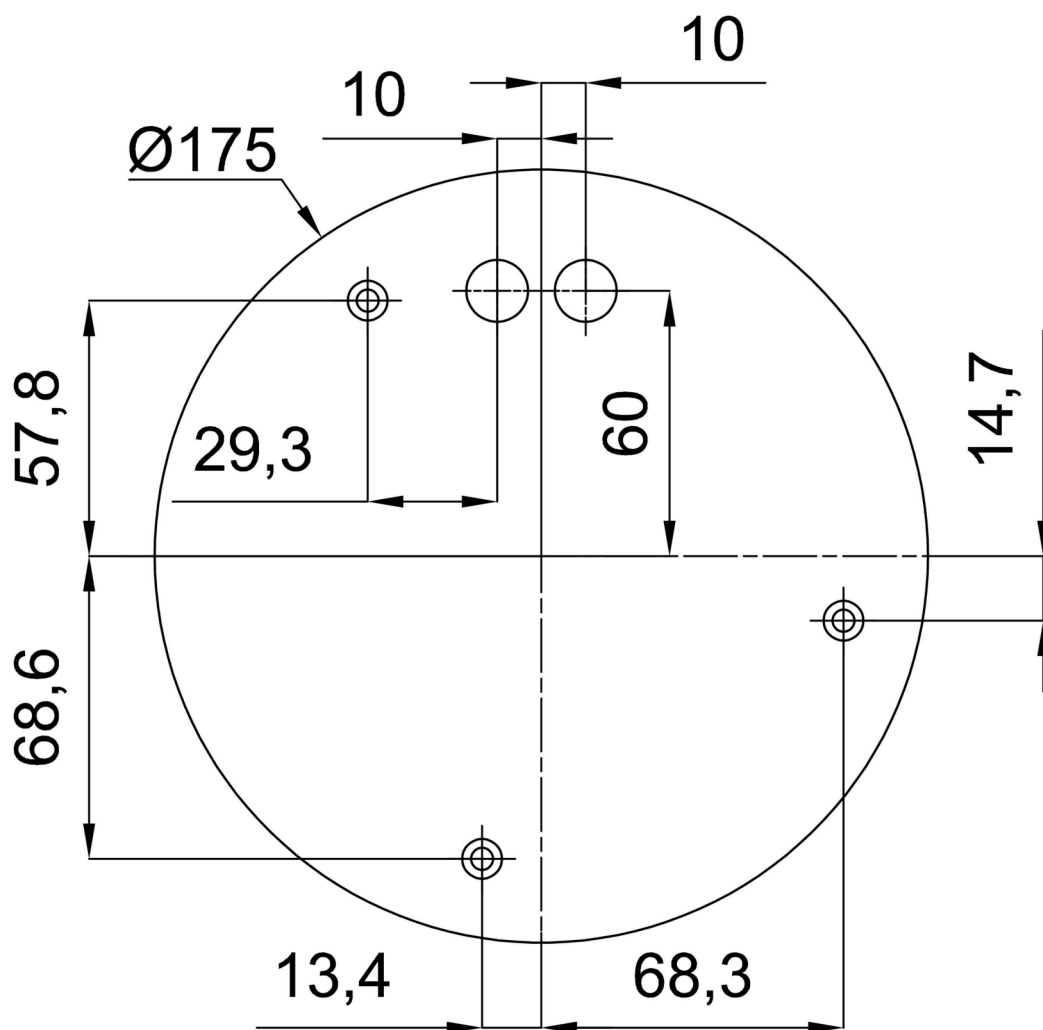

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                             | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20040        | 096   | bílá  | příslušenství |  |         |