


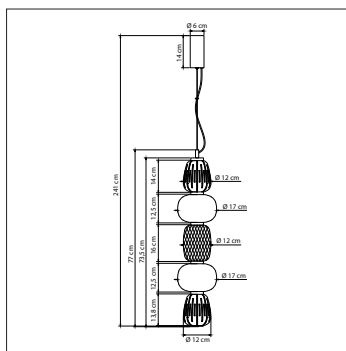

LED-TOTEM-S5

La collezione Totem si distingue per la sua eleganza variegata: è disponibile come sospensione, applique e lampada da terra. La struttura è in metallo e attorno alla barra LED luminosa si snodano gli elementi decorativi realizzati in un armonioso connubio di forme in vetro soffiato.

The Totem collection is distinguished by its variegated elegance: it is available as a suspension, wall and floor lamp. The structure is made of metal, and around the luminous LED bar unfold the decorative elements made of a harmonious combination of blown glass shapes

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414920785
Codice intero - Internal code	LED-TOTEM-S5
Tipologia Tipology	SOSPENSIONE SUSPENSION
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	4000lm
Potenza - Watt	40w
Temperatura colore - Color temperature	3000K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	360°
Classe isolamento - Insulation class	N/A
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	1
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	Hertz
On/Off	ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	LIFETIME
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A N/A
Power factor - PF	N/A
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	N/A N/A

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-KEMETOTEM-10C-AC
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1960529
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	3
Classe energetica - Energy class	F
SDCM	N/A

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	METALLO-FERRO METALS-IRON
Peso del prodotto - Weight of product	PESO-PRODOTTO
Materiale diffusore Diffuser material	VETRO GLASS
Colore Colour	COLORE COLOUR
Colore diffusore Diffuser colour	COLOREDIFFUSORE Diffuser Colour
Peso prodotto - Product weight	PESO-PRODOTTO
Cavo regolabile Adjustable cable	150CM/SI 150CM/yes
Colore RAL - RAL colour	RAL
Misure prodotto - Size item	MISURE PRODOTTO

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	color label color label
Altezza confezione - Packaging Height	24 cm
Larghezza confezione - Packaging width	83 cm
Profondità confezione - Packaging depth	23 cm
Peso confezione - Packaging weight	N/A
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	N/A
Larghezza master box - Master-box width	N/A
Profondità master box - Master-box depth	N/A
Peso master box - Master-box weight	N/A
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	N/A

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3ANNI 3YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INFODRIVERITA <i>DRIVERINFOENG</i>
Brand driver	BRAND_DRIVER
Input Volt	220-240V
Hz	50/60HZ
Output Vdc	OUTPUT-Vdc
Output Adc	OUTPUT-Adc
PF	PF 0.90
Power W	POWER-W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A