



## ERIS CV2

---

LED-1L14E500KV64/412C 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ERIS CV2

**Kód produktu:** ERI67622



Typ: LED-1L14E500KV64/412C 4K#

**Krátký popis svítidla:** Bílé polovestavné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL s černým dekorativním pruhem.



## Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | polovestavné                |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá - černá                |
| Držení stínidla   | sklapovací systém           |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 340 mm                      |
| Délka             | 340 mm                      |
| Výška             | 100 mm                      |
| Průměr            | ø 340 mm                    |
| Montážní otvor    | není                        |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |




## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 13 W        |
| Stupeň krytí                  | IP44        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks       |

## Světelné

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                                     | 1040 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                       | 2080 lm      |
| Měrný výkon                                                               | 80 lm/W      |
| Teplota                                                                   | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                                     | 100000 hod   |
| CRI                                                                       | Ra80         |
| MacAdam                                                                   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost<br>svítidla dle EN 62471 (Blue light<br>hazard) | Risk group 0 |

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
www.osmont.cz.*

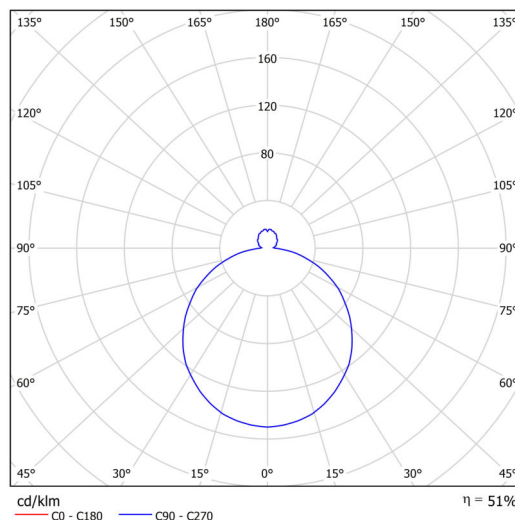

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728119270        |
| Hmotnost NTT0  | 3.35 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 3.55 Kg              |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.034 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.382 m              |
| Balení 1 délka | 0.382 m              |
| Balení 1 výška | 0.234 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva        | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20131        | 412C  | bílá - černá |  |         |