


DUSTER PRO 150

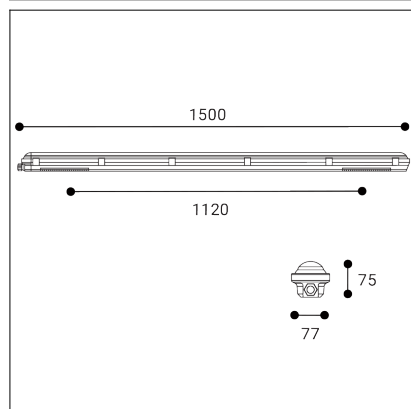

Code:	1240851
Color:	GREY / 7038
Material:	PC/PC
Power:	28-50W
Color temperature:	3000K/3500K/4000K
Lumen output:	4480-8000lm
Efficacy:	160lm/W
Color rendering index:	80+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	160°
Unified Glare Rating:	< 22
Light Source:	LED
Dimmable:	ON/OFF
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	200-350 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Max. units per circuit output:	B20:45, B16:36, B13:29, B10:23, C20:75, C16:61, C13:49, C10:37
Emergency:	no
Dimensions luminaire:	1500x77x75 mm
Product weight kg:	1,5 kg
Packing carton:	9
Package dimensions:	1510x81x79 mm

SK

Séria profesionálnych prachotesných svietidiel s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Veľmi vysoká účinnosť - až 160 lm/W. K dispozícii v 3 veľkostiach. Nastaviteľný výkon vo veľkom rozsahu. Odolnosť IK08. Použitie - všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).

CZ

Série profesionálních prachotěsných světel s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Světlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu, spony z ušlechtilé oceli. Velmi vysoká účinnost - až 160 lm/W. K dispozici ve 3 velikostech. Nastavitelný výkon ve velkém rozsahu. Odolnost IK08. Použití - všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).

EN

A series of professional dustproof lights with IP65 protection. Light source - LED SMD. Both the lamp and the diffuser are made of polycarbonate, the clips are made of stainless steel. Very high efficiency - up to 160 lm/W. Available in 3 sizes. Adjustable power over a wide range. IK08 resistance. Application - General lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).

DE

Eine Serie professioneller staubdichter Leuchten mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus Polycarbonat, die Clips sind aus Edelstahl. Sehr hohe Effizienz - bis zu 160 lm/W. Erhältlich in 3 Größen. Einstellbare Leistung über einen weiten Bereich. IK08-Beständigkeit. Anwendung - Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).

