
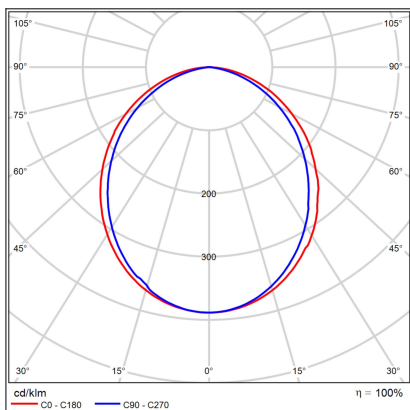


MAGLINE II 60, W

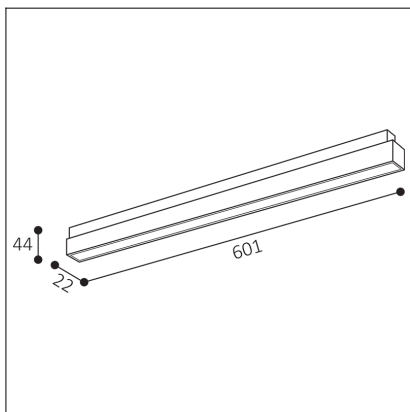

Code: 6481131D

Color: WHITE / 9003

Material: ALUMINIUM/PC

Power: 24W

Color temperature: 3000K

Lumen output: 1944lm

Efficacy: 81lm/W

Color rendering index: 90+

SDCM: < 3

Light beam angle: 110°

Light Source: LED

Dimmable: DALI

LED lifetime: L80B20 50.000h

Driver: 700 mA

Voltage / Frequency: 48V

Dimensions luminaire: 601x22x44 mm

Product weight kg: 0,4 kg

Packing carton: 30

Package dimensions: 620x50x30 mm

SK

Kompaktné lineárne difúzne svietidlo určené pre montáž do magnetického systému. Napájanie 48V. Dostupné v 2 veľkostiach. Použitie - všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).

CZ

Kompaktní lineární difúzní svítidlo určeno pro montáž do magnetického systému. Napájení 48V. Dostupné ve 2 velikostech. Použití - všeobecné osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).

EN

Compact linear diffusion luminaire intended for mounting in a magnetic system. 48V power supply. Available in 2 sizes. Use - general lighting intended for residential or commercial spaces (corridor, wardrobes, entrance areas, bar, reception, work spaces, offices).

DE

Kompakte lineare Diffusionsleuchte zur Montage in einem Magnetsystem. 48-V-Stromversorgung. Erhältlich in 2 Größen. Verwenden - Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfang, Arbeitsräume, Büros).

