




SPOT II



- EN** Series of recessed spotlights for indoor installation, equipped with COB LED with UGR <19 and IP44 protection rating. Housing made of aluminum. Available in 3 different styles in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (rooms, hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, offices).
- DE** Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED mit UGR <19 und Schutzart IP44. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Stilen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Flur, Garderobe, Eingangsbereich, Bar, Empfangsräume, Büros).
- IT** Serie di faretti da incasso per installazione interna, equipaggiati con COB LED con UGR <19 e grado di protezione IP44. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 3 diversi stili in colore bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (stanze, corridoi, guardaroba, ingressi, bar, sale di ricevimento, uffici).
- CZ** Série zapuštěných bodových svítidel určená pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED s UGR <19 a s krytím IP44. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých stylech v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (pokoje, chodby, šatny, vstupní prostory, bary, recepce, kanceláře).
- SK** Sériá zapustených bodových svietidiel určená pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - COB LED s UGR <19 a s krytím IP44. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych štýloch v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, chodby, šatne, vstupné priestory, bary, recepcie, kancelárie).

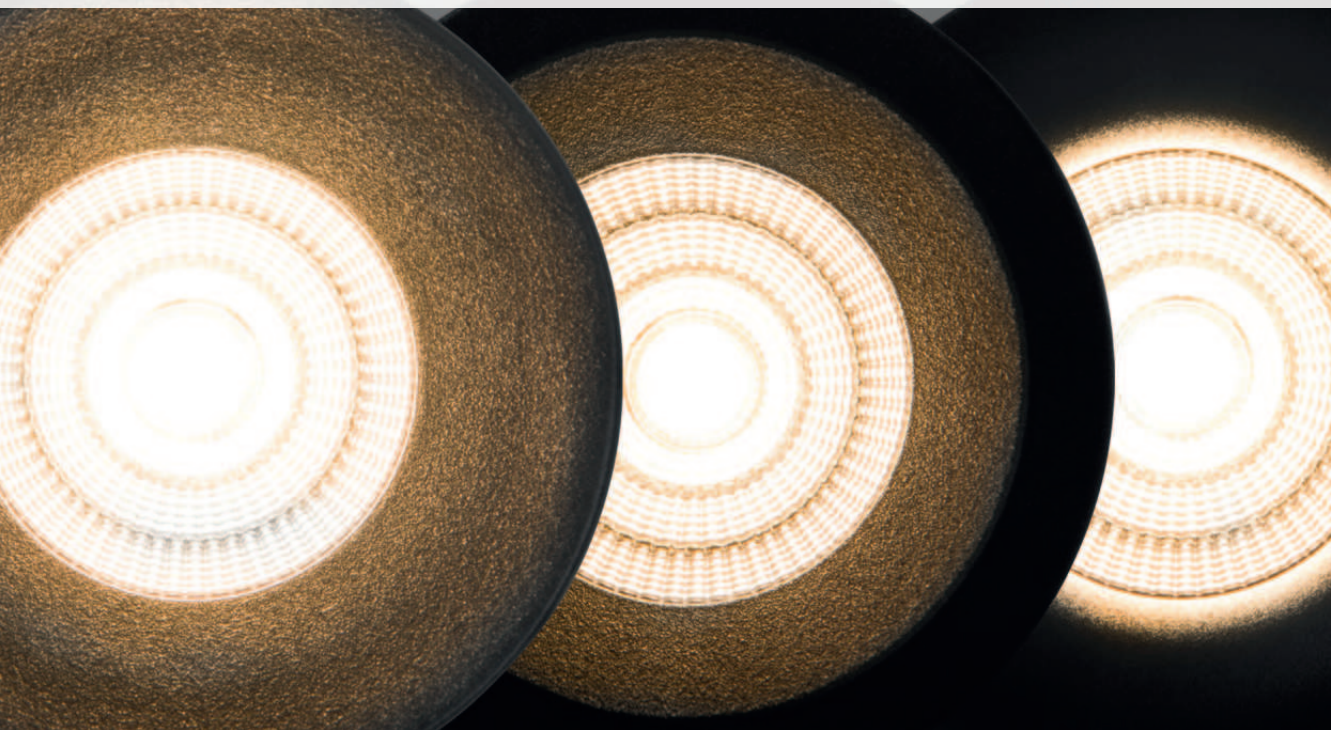




SPOT II



SPOT II A


SPOT II A

	#	W	K	lm	
   	2151021	9	2.700	735	-
	2151021DT	9	2.700	735	TRIAC
	2151021D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150151	9	3 CCT**	735	-
	2150151DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	2150151D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH




SPOT II A

	#	W	K	lm	
   	2151023	9	2.700	735	-
	2151023DT	9	2.700	735	TRIAC
	2151023D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150153	9	3 CCT**	735	-
	2150153DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	2150153D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p. 53
Decke s. 53
Soffitto p. 53
Stropné str. 53
Stropné str. 53









SPOT II B


SPOT II B

	#	W	K	lm	
 W	2151121	9	2.700	735	-
	2151121DT	9	2.700	735	TRIAC
	2151121D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150251	9	3 CCT**	735	-
	2150251DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	2150251D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH




SPOT II B

	#	W	K	lm	
 B	2151123	9	2.700	735	-
	2151123DT	9	2.700	735	TRIAC
	2151123D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150253	9	3 CCT**	735	-
	2150253DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	2150253D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p. 55
Decke s. 55
Soffitto p. 55
Stropné str. 55
Stropné str. 55







SPOT II




SPOT II C


SPOT II C

	#	W	K	lm	
 W	2151221	9	2.700	735	-
	2151221DT	9	2.700	735	TRIAC
	2151221D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150651	9	3 CCT**	735	-
	2150651DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	2150651D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH




SPOT II C

	#	W	K	lm	
 B	2151223	9	2.700	735	-
	2151223DT	9	2.700	735	TRIAC
	2151223D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150653	9	3 CCT**	735	-
	2150653DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	2150653D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p. 57
Decke s. 57
Soffitto p. 57
Stropné str. 57
Stropné str. 57

