

L

L I

ed

G

H

T

I

2


N

G



FAMILY FLYER

- EN** Recessed spotlight for indoor installation. With an IP54 protection rating, it is also suitable for damp environments. Equipped with COB LED with the option of switching the light color. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: general or accent lighting for residential or business premises (hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, work areas).
- DE** Einbaustrahler für die Innenmontage. Mit Schutzart IP54 ist er auch für feuchte Umgebungen geeignet. Ausgestattet mit COB-LED mit der Möglichkeit die Lichtfarbe umzuschalten. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfangsräume, Arbeitsbereiche).
- IT** Faretto da incasso per installazione in interni. Con un grado di protezione IP54, è adatto anche ad ambienti umidi. Dotato di COB LED con possibilità di commutazione del colore della luce. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, aree d'ingresso, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro).
- CZ** Zapuštěný reflektor pro instalaci v interiéru. Díky stupni krytí IP54 je vhodný i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - COB LED s možností přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (koupelny, chodby, kuchyně, vstupní prostory, pracovní prostory).
- SK** Zapustený reflektor na inštaláciu v interiéri. Vďaka stupňu krytia IP54 je vhodný aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - COB LED s možnosťou prepínania farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (kúpeľne, chodby, kuchyne, vstupné priestory, pracovné priestory).

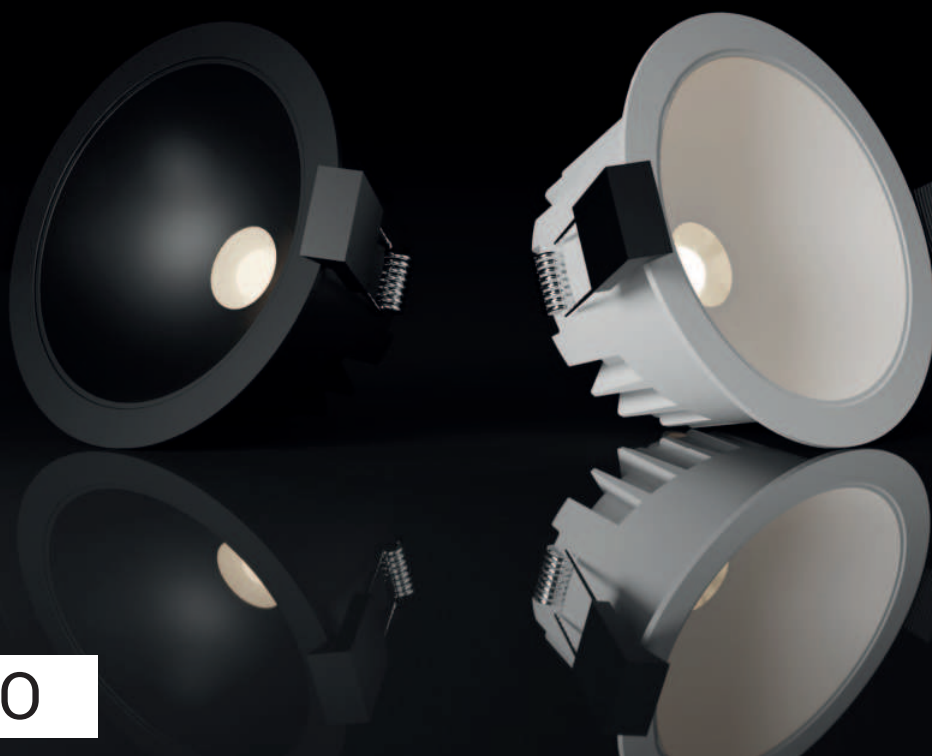



ZENO




ZENO


ZENO

	#	W	K	lm	↻
	2235751	10	3 CCT**	900	-
	2235751DT	10	3 CCT**	900	TRIAC
	2235751D	10	3 CCT**	900	DALI/PUSH




ZENO

	#	W	K	lm	↻
	2235753	10	3 CCT**	760	-
	2235753DT	10	3 CCT**	760	TRIAC
	2235753D	10	3 CCT**	760	DALI/PUSH



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

