


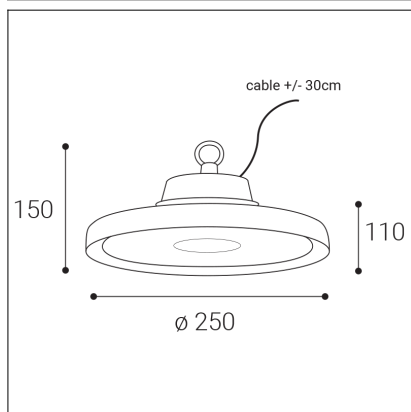

Code:	3450643
Color:	BLACK / 9017
Material:	ALUMINIUM/PC
Power:	80-150W
Color temperature:	4000K
Lumen output:	12800-24000lm
Efficacy:	160lm/W
Color rendering index:	80+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	90°
Light Source:	LED
Dimmable:	ON/OFF
LED lifetime:	L80B20 100.000h
Driver:	400-750 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Dimensions luminaire:	d250x110 mm
Product weight kg:	1,5 kg
Packing carton:	1
Package dimensions:	260x260x130 mm

SK

Profesionálne, vysoko výkonné reflektorové svetidlo s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Veľmi vysoká účinnosť. Nastaviteľný výkon. Odolnosť IK08. Špeciálne navrhnutý driver s prepäťovou ochranou 6kV. Použitie - všeobecné osvetlenie vo verejných, výrobných, skladových a priemyselných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, sklady, priemyselné priestory, výrobné haly).

CZ

Profesionální, vysoce výkonné reflektorové světlo s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Velmi vysoká účinnost. Nastavitelný výkon. Odolnost IK08. Speciálně navržený driver s přepětovou ochranou 6kV. Použití - všeobecné osvětlení ve veřejných, výrobních, skladových a průmyslových prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, sklady, průmyslové prostory, výrobní haly).

EN

Professional, high-performance spotlight with IP65 protection. Light source - LED SMD. Very high efficiency. Adjustable power. IK08 resistance. Specially designed driver with overvoltage protection 6kV. The use - general lighting in public, production, warehouse and industrial spaces, including dusty and damp spaces (garages, warehouses, industrial spaces, production halls).

DE

Professioneller Hochleistungsstrahler mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Sehr hohe Effizienz. Einstellbare Leistung. IK08-Widerstand. Speziell entwickelter Treiber mit Überspannungsschutz 6kV. Die Verwendung - Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen, Produktions-, Lager- und Industrieräumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Lager, Industrieräume, Produktionshallen).

