
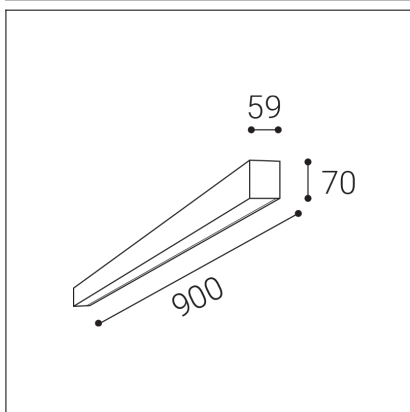


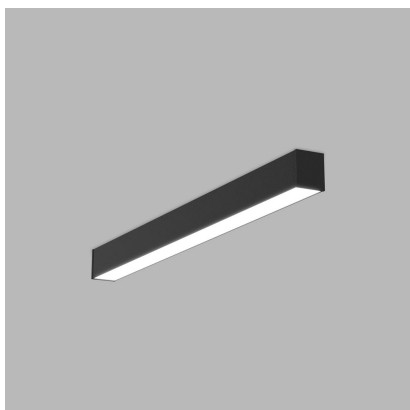

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Code:</b>                          | 1237953                                                        |
| <b>Color:</b>                         | BLACK / 9005                                                   |
| <b>Material:</b>                      | ALUMINIUM/PS                                                   |
| <b>Power:</b>                         | 15-30W                                                         |
| <b>Color temperature:</b>             | 3000K/3500K/4000K                                              |
| <b>Lumen output:</b>                  | 1650-3300lm                                                    |
| <b>Efficacy:</b>                      | 110lm/W                                                        |
| <b>Color rendering index:</b>         | 90+                                                            |
| <b>SDCM:</b>                          | < 3                                                            |
| <b>Light beam angle:</b>              | 110°                                                           |
| <b>Unified Glare Rating:</b>          | <23 prismatic, <26 opal                                        |
| <b>Light Source:</b>                  | LED                                                            |
| <b>Dimmable:</b>                      | ON/OFF                                                         |
| <b>LED lifetime:</b>                  | L70B20 50.000h                                                 |
| <b>Driver:</b>                        | 375-750 mA                                                     |
| <b>Voltage / Frequency:</b>           | 220-240V/50-60Hz                                               |
| <b>Max. units per circuit output:</b> | B10:12, B13:15, B16:18, B20:23, C10:20, C13:25, C16:30, C20:40 |
| <b>Dimensions luminaire:</b>          | 900x59x70 mm                                                   |
| <b>Product weight kg:</b>             | 1 kg                                                           |
| <b>Packing carton:</b>                | 6                                                              |
| <b>Package dimensions:</b>            | 910x70x80 mm                                                   |

## SK

Štíhle lineárne stropné svetidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou zmeny farby svetla 3000K / 3500K / 4000K. Svetidlo je vyrobené z hliníka s opálovým difúzorom. K dispozícii v 3 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie, určené pre rezidenčné alebo komerčné priestory (jedálne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie, pracovné priestory).

## CZ

Štíhlé lineární stropní svítidlo určeno do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED s možností změny barvy světla 3000K/3500K/4000K. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s opálovým difuzorem. K dispozici ve 3 velikostech, v bílé nebo černé barvě. Použití - všeobecné osvětlení, určeno pro rezidenční nebo komerční prostory (jídelny, vstupní prostory, recepcie, kanceláře, pracovní prostory).

## EN

Slim linear ceiling lamp intended for interior use. Light source - SMD LED with the possibility of changing the color of the light 3000K/3500K/4000K. The lamp is made of aluminum with an opal diffuser. Available in 3 sizes, white or black. Application - general lighting, intended for residential or commercial spaces (dining rooms, entrance areas, receptions, offices, work spaces).

## DE

Schlanke lineare Deckenleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - SMD-LED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe 3000K/3500K/4000K zu ändern. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 3 Größen, weiß oder schwarz. Anwendung - Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Eingangsbereiche, Rezeptionen, Büros, Arbeitsräume).

