

L

L I

ed

G

H

T

I

2

N

G




FAMILY FLYER



SPOT



- EN** Series of recessed spotlights for indoor installation, equipped with COB LED with UGR <19 and IP44 protection rating. Housing made of aluminum. Available in 3 different styles in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (rooms, hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, offices).
- DE** Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED mit UGR <19 und Schutzart IP44. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Stilen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Flur, Garderobe, Eingangsbereich, Bar, Empfangsräume, Büros).
- IT** Serie di faretti da incasso per installazione interna, equipaggiati con COB LED con UGR <19 e grado di protezione IP44. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 3 diversi stili in colore bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (stanze, corridoi, guardaroba, ingressi, bar, sale di ricevimento, uffici).
- CZ** Série zapuštěných bodových svítidel určená pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED s UGR <19 a s krytím IP44. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých stylech v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (pokoj, chodby, šatny, vstupní prostory, bary, recepce, kanceláře).
- SK** Sériá zapustených bodových svietidiel určená pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - COB LED s UGR <19 a s krytím IP44. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych štýloch v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, chodby, šatne, vstupné priestory, bary, recepcie, kancelárie).

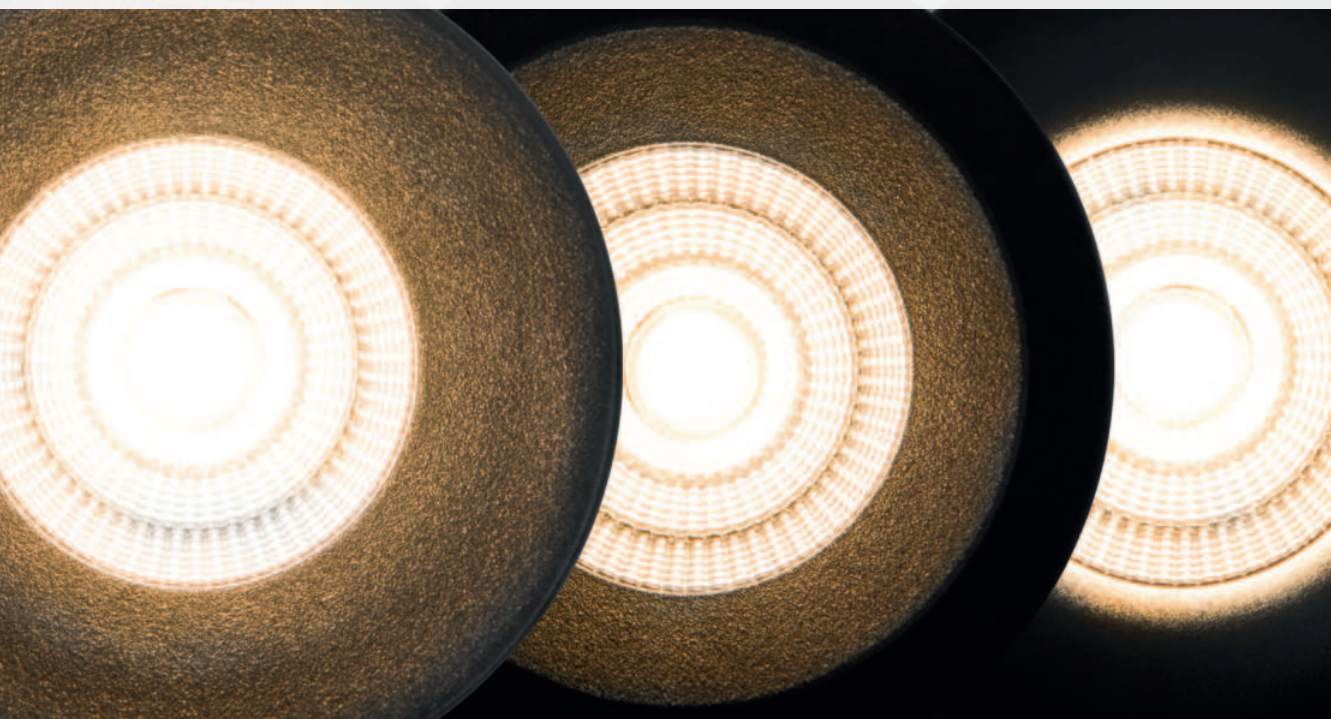




SPOT A



SPOT A


SPOT A

	#	W	K	lm	↺ ↻
  	2150421	9	2.700	735	-
	2150421DT	9	2.700	735	TRIAC
	2150421D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150131	9	3.000	735	-
	2150131DT	9	3.000	735	TRIAC
	2150131D	9	3.000	735	DALI/PUSH
	2150441	9	4.000	820	-
	2150441DT	9	4.000	820	TRIAC
	2150441D	9	4.000	820	DALI/PUSH
      					



SPOT A

	#	W	K	lm	↺ ↻
  	2150423	9	2.700	735	-
	2150423DT	9	2.700	735	TRIAC
	2150423D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150133	9	3.000	735	-
	2150133DT	9	3.000	735	TRIAC
	2150133D	9	3.000	735	DALI/PUSH
	2150443	9	4.000	820	-
	2150443DT	9	4.000	820	TRIAC
	2150443D	9	4.000	820	DALI/PUSH
      					



Ceiling p.51
Decke s.51
Soffitto p.51
Stropné str.51
Stropné str.51







SPOT B




SPOT B


SPOT B

	#	W	K	lm	↺ ↻
	2150521	9	2.700	735	-
	2150521DT	9	2.700	735	TRIAC
	2150521D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150231	9	3.000	735	-
	2150231DT	9	3.000	735	TRIAC
	2150231D	9	3.000	735	DALI/PUSH
	2150541	9	4.000	820	-
	2150541DT	9	4.000	820	TRIAC
	2150541D	9	4.000	820	DALI/PUSH
      					



SPOT B

	#	W	K	lm	↺ ↻
	2150523	9	2.700	735	-
	2150523DT	9	2.700	735	TRIAC
	2150523D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150233	9	3.000	735	-
	2150233DT	9	3.000	735	TRIAC
	2150233D	9	3.000	735	DALI/PUSH
	2150543	9	4.000	820	-
	2150543DT	9	4.000	820	TRIAC
	2150543D	9	4.000	820	DALI/PUSH
      					



Ceiling p.53
Decke s.53
Soffitto p.53
Stropné str.53
Stropné str.53







SPOT C




SPOT C


SPOT C

	#	W	K	lm	↺ ↻
	2150621	9	2.700	735	-
	2150621DT	9	2.700	735	TRIAC
	2150621D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150331	9	3.000	735	-
	2150331DT	9	3.000	735	TRIAC
	2150331D	9	3.000	735	DALI/PUSH
	2150641	9	4.000	820	-
	2150641DT	9	4.000	820	TRIAC
	2150641D	9	4.000	820	DALI/PUSH
      					



SPOT C

	#	W	K	lm	↺ ↻
	2150623	9	2.700	735	-
	2150623DT	9	2.700	735	TRIAC
	2150623D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150333	9	3.000	735	-
	2150333DT	9	3.000	735	TRIAC
	2150333D	9	3.000	735	DALI/PUSH
	2150643	9	4.000	820	-
	2150643DT	9	4.000	820	TRIAC
	2150643D	9	4.000	820	DALI/PUSH
      					



Ceiling p.55
Decke s.55
Soffitto p.55
Stropné str.55
Stropné str.55

