




- EN** Slim linear ceiling lamp intended for interior use. Light source - SMD LED with the possibility of changing the color of the light. The lamp is made of aluminum with an opal diffuser. Available in 3 sizes, white or black.
Application: general lighting, intended for residential or commercial spaces (dining rooms, entrance areas, receptions, offices, work spaces).
- DE** Schlanke lineare Deckenleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - SMDLED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe zu ändern. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 3 Größen, weiß oder schwarz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Eingangsbereiche, Rezeptionen, Büros, Arbeitsräume).
- IT** Lampada da soffitto lineare e sottile destinata ad uso interno. Sorgente luminosa: LED SMD con possibilità di cambiare il colore della luce. La lampada è realizzata in alluminio con diffusore opalino. Disponibile in 3 dimensioni, bianca o nera.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali o commerciali (sale da pranzo, ingressi, reception, uffici, spazi di lavoro).
- CZ** Štíhlé lineární stropní svítidlo určeno do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED s možností změny barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s opalovým difuzorem. K dispozici ve 3 velikostech, v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určeno pro rezidenční nebo komerční prostory (jidelny, vstupní prostory, recepce, kanceláře, pracovní prostory).
- SK** Štíhle lineárne stropné svietidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou zmeny farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka s opalovým difúzorom. K dispozícii v 3 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre rezidenčné alebo komerčné priestory (jedálne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie, pracovné priestory).



NOLI II

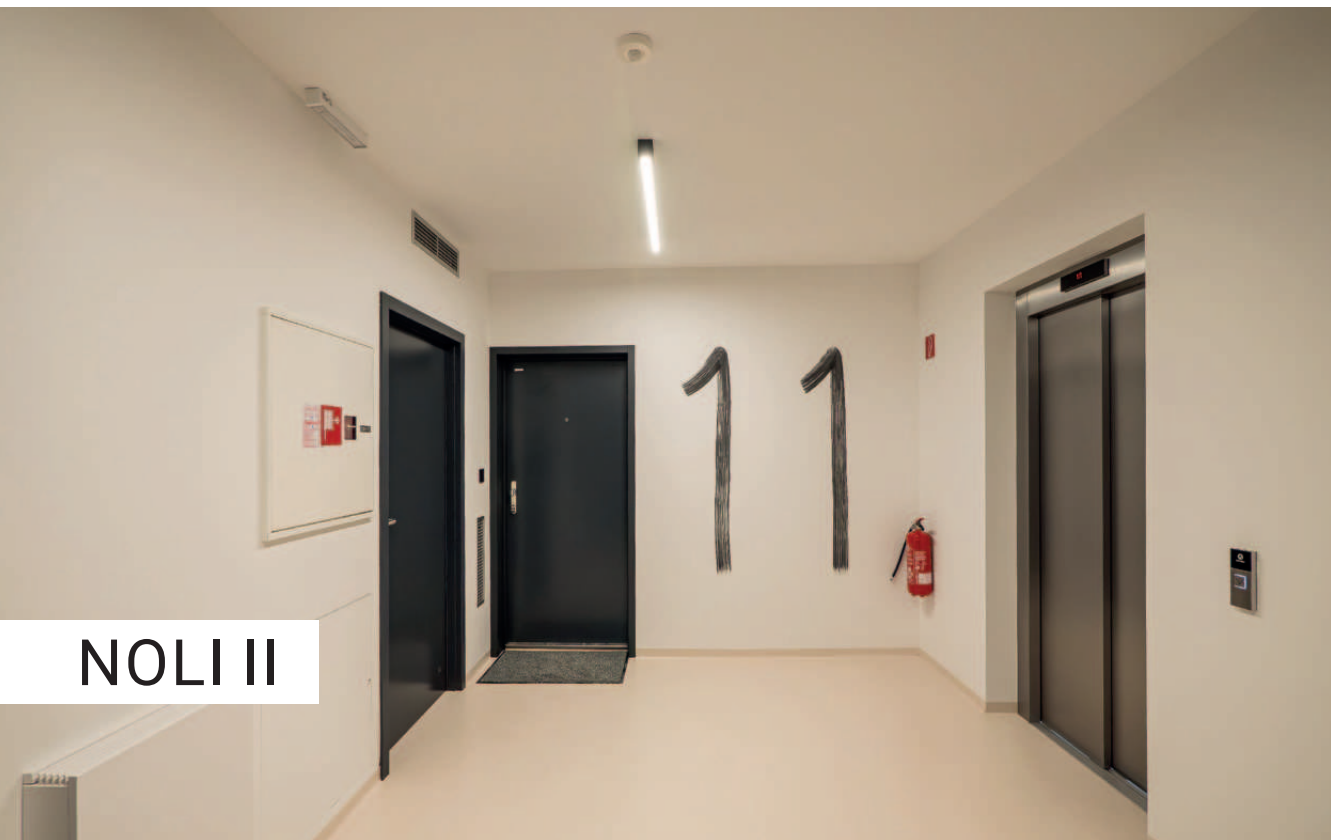



10




NOLI II


NOLI II 90 P	#	W	K	lm	
	1237951	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-
	1237951DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC
	1237951D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH
W   110° 15 m² 					





NOLI II 90 P	#	W	K	lm	
	1237953	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-
	1237953DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC
	1237953D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH
B   110° 15 m² 					



NOLI II 120 P	#	W	K	lm	
	1238151	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-
	1238151DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC
	1238151D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH
W   110° 20 m² 					



NOLI II 120 P	#	W	K	lm	
	1238153	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-
	1238153DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC
	1238153D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH
B   110° 20 m² 					






NOLI II

NOLI II 150 P

	#	W	K	lm	
	1238251	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-
	1238251DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC
	1238251D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH




W




30 m²



NOLI II 150 P

	#	W	K	lm	
	1238253	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-
	1238253DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC
	1238253D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH



B



30 m²



CONNECTOR

#




W

6239401

CONNECTOR

#



B

6239403

PRISMATIC DIFFUSER

#

Type



6239100

90


6239300

120

6239200

150

* ADJUSTABLE POWER




DRIVER DIP SWITCH



1 2 3 4

Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



3.000K
3.500K
4.000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



Suspended p. 463
Pendelleuchte s. 463
Sospeso p. 463
Závěsné str. 463
Závěsné str. 463





- EN** Linear pendant lamp intended for interior use. Light source - SMD LED with the possibility of changing the color of the light. The lamp is made of aluminum with an opal diffuser. Available in 3 sizes, white or black.
Application: general lighting, intended for residential or commercial spaces (dining rooms, entrance areas, receptions, offices, work spaces).
- DE** Lineare Pendelleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - SMD-LED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe zu ändern. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 3 Größen, weiß oder schwarz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Eingangsbereiche, Rezeptionen, Büros, Arbeitsräume).
- IT** Lampada a sospensione lineare destinata ad uso interno. Sorgente luminosa - LED SMD con possibilità di cambiare il colore della luce. La lampada è realizzata in alluminio con diffusore opalino. Disponibile in 3 dimensioni, bianca o nera.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali o commerciali (sale da pranzo, ingressi, reception, uffici, spazi di lavoro).
- CZ** Lineární závěsné svítidlo určeno do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED s možností změny barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s opalovým difuzorem. K dispozici ve 3 velikostech, v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určeno pro rezidenční nebo komerční prostory (jidelny, vstupní prostory, recepcie, kanceláře, pracovní prostory).
- SK** Lineárne závesné svietidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou zmeny farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka s opalovým difúzorom. K dispozícii v 3 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre rezidenčné alebo komerčné priestory (jedálne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie, pracovné priestory).





NOLI II P-Z




NOLI II P-Z


NOLI II 90 P-Z	#	W	K	lm	
	3237951	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-
	3237951DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC
	3237951D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH
	 110°				
					





NOLI II 90 P-Z	#	W	K	lm	
	3237953	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-
	3237953DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC
	3237953D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH
					
					
					



NOLI II 120 P-Z	#	W	K	lm	
	3238151	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-
	3238151DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC
	3238151D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH
					



NOLI II 120 P-Z		#	W	K	lm	
	3238153	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-	
	3238153DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC	
	3238153D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH	
				20 m²		
						







NOLI II P-Z


NOLI II 150 P-Z

	#	W	K	lm	
	3238251	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-
	3238251DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC
	3238251D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH
    					



NOLI II 150 P-Z


	#	W	K	lm	
	3238253	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-
	3238253DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC
	3238253D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH
    					



CONNECTOR

	#
	6239401


CONNECTOR

	#
	6239403

PRISMATIC DIFFUSER


	#	Type
	6239100	90
	6239300	120
	6239200	150

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



Ceiling p. 433
Decke s. 433
Soffitto p. 433
Stropné str. 433
Stropné str. 433

