
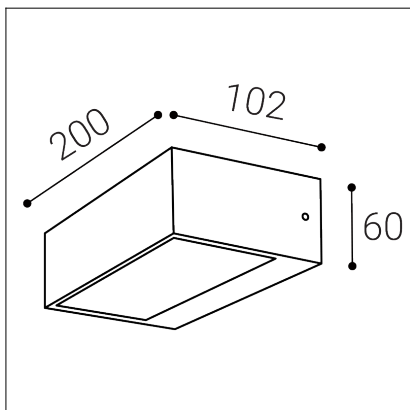


# KVADER II, W

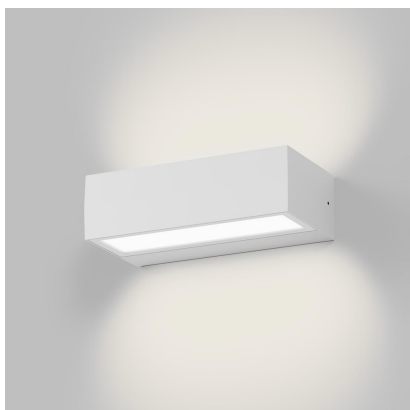

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Code:</b>                  | 5238351           |
| <b>Color:</b>                 | WHITE / 9016      |
| <b>Material:</b>              | ALUMINIUM/PC      |
| <b>Power:</b>                 | 10/2x5W           |
| <b>Color temperature:</b>     | 3000K/3500K/4000K |
| <b>Lumen output:</b>          | 800/2x400lm       |
| <b>Efficacy:</b>              | 80lm/W            |
| <b>Color rendering index:</b> | 80+               |
| <b>SDCM:</b>                  | < 3               |
| <b>Light beam angle:</b>      | 2x100°            |
| <b>Light Source:</b>          | LED               |
| <b>Dimmable:</b>              | ON/OFF            |
| <b>LED lifetime:</b>          | L80B20 50.000h    |
| <b>Driver:</b>                | 135 mA            |
| <b>Voltage / Frequency:</b>   | 220-240V/50-60Hz  |
| <b>Dimensions luminaire:</b>  | 200x102x60 mm     |
| <b>Product weight kg:</b>     | 0,7 kg            |
| <b>Packing carton:</b>        | 12                |
| <b>Package dimensions:</b>    | 245x125x80 mm     |

EN  
Rectangular outdoor wall light. Light source: SMD LED. The light is made of aluminum with a polycarbonate diffuser. Diffused ambient light with bidirectional light emission. The lighting can be set to direct, indirect, or direct/indirect. Available in white and anthracite. Application: General lighting of outdoor areas (entrances, patios, stairs, house walls).

DE  
Rechteckige Außenwandleuchte. Lichtquelle: SMD-LED. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit Polycarbonat-Diffusor. Diffuses Ambientelicht mit bidirektionaler Lichtabstrahlung. Die Beleuchtung kann direkt, indirekt oder direkt/indirekt eingestellt werden. Erhältlich in Weiß und Anthrazit. Anwendung: Allgemeine Beleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

CZ  
Vnější obdélníkové svítidlo na zeď. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový difuzor. Rozptýlené osvětlení okolí s obousměrným vyzařováním světla. Možnost nastavení svícení - přímé, nepřímé nebo přímo/nepřímé. K dispozici v bílé a antracitové barvě. Použití - všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).

SK  
Vonkajšie obdĺžnikové svietidlo na stenu. Svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový difúzor. Rozptýlené osvetlenie okolia s obojsmerným vyžarovaním svetla. Možnosť nastavenia svietenia - priame, nepriame alebo priamo/nepriame. K dispozícii v bielej a v antracitovej farbe. Použitie - všeobecné okolité osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

IT  
Applicare da esterno rettangolare. Sorgente luminosa: LED SMD. Realizzata in alluminio con diffusore in polycarbonato. Luce ambientale diffusa con emissione luminosa bidirezionale. L'illuminazione può essere impostata su diretta, indiretta o diretta/indiretta. Disponibile nei colori bianco e antracite. Applicazione: Illuminazione generale di aree esterne (ingressi, terrazze, scale, pareti di casa).

FR  
Applique d'extérieur rectangulaire. Source lumineuse : LED CMS. Fabriquée en aluminium avec un diffuseur en polycarbonate, elle diffuse une lumière d'ambiance bidirectionnelle. L'éclairage peut être direct, indirect ou direct/indirect. Disponible en blanc et anthracite. Application : Éclairage général des espaces extérieurs (entrées, terrasses, escaliers, façades).

