
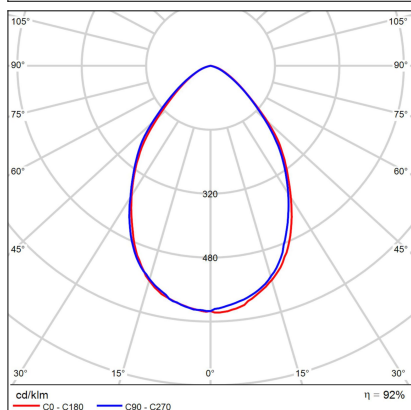


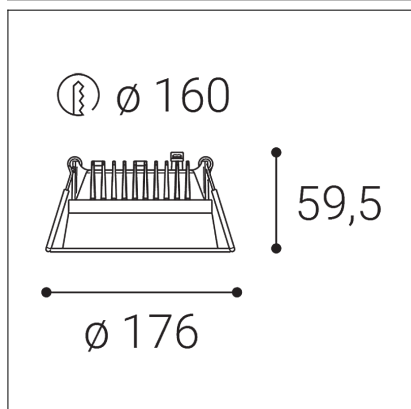

Code:	2250633
Color:	BLACK / 9005
Material:	ALUMINIUM/PMMA
Power:	18-25W
Color temperature:	3000K
Lumen output:	1800-2500lm
Efficacy:	100lm/W
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	90°
Unified Glare Rating:	<19
Light Source:	LED
Dimmable:	ON/OFF
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	450-600 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Max. units per circuit output:	B10:13, B13:17, B16:21, B20:26, C10:22, C13:28, C16:35, C20:43
Dimensions luminaire:	d176x60 mm
Product weight kg:	0,6 kg
Packing carton:	20
Package dimensions:	255x195x75 mm

SK

Profesionálne, exkluzívne kruhové zapustené svetidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou. Krytie IP44. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo je vyrobené z hliníka, prizmatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. K dispozícii v 4 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).

CZ

Profesionální, exkluzivní kruhové zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Krytí IP44. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prismatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. K dispozici ve 4 velikostech, v bílé nebo černé barvě. Použití - všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (hala, kancelář, vstupní prostor, pracovní místa, pokoje).

EN

Professional, exclusive circular recessed light designed for indoor installation with a low installation height. Protection IP44. Light source - LED SMD. The light is made of aluminum, prismatic diffuser with a low glare index. Diffused light. Available in 4 sizes, in white or black. Use - general lighting of residential or commercial premises (hall, office, entrance area, workplaces, rooms).

DE

Professionelle, exklusive runde Einbauleuchte für die Installation im Innenbereich mit geringer Installationshöhe. Schutzart IP44. Lichtquelle - LED SMD. Die Leuchte besteht aus Aluminium, prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Diffuses Licht. Erhältlich in 4 Größen, in weiß oder schwarz. Verwenden - Allgemeinbeleuchtung von Wohn- oder Geschäftsräumen (Flur, Büro, Eingangsbereich, Arbeitsplätze, Räume).

