

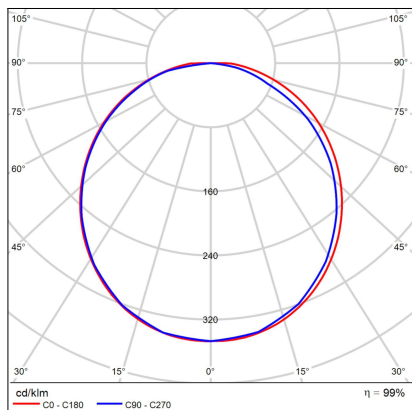
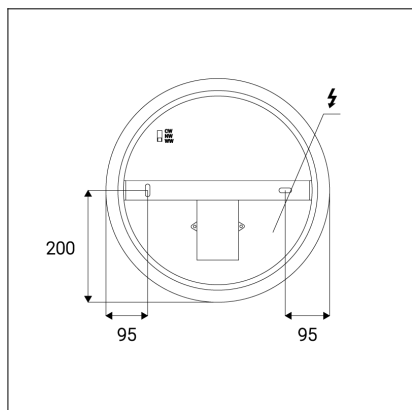


ROUND II 40

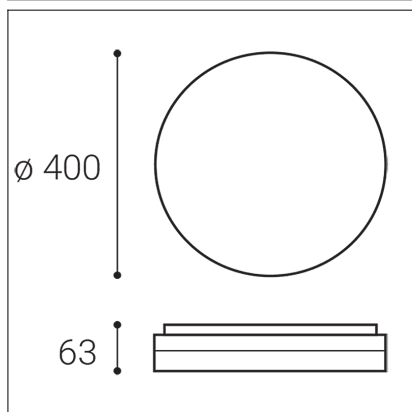

Code: 1230651
Color: WHITE / 9016
Material: PC/PC
Power: 30W
Color temperature: 3000K/3500K/4000K
Lumen output: 3000lm
Efficacy: 100lm/W
Color rendering index: 85+
SDCM: < 3
Light beam angle: 120°
Light Source: LED
Dimmable: ON/OFF
LED lifetime: L80B20 50.000h
Driver: fixed / not changeable
Voltage / Frequency: 220-240V/50-60Hz
Dimensions luminaire: d400x63 mm
Product weight kg: 1,65 kg
Packing carton: 10
Package dimensions: 410x410x75 mm

EN

Round ceiling light designed for indoor installation with IP54 protection. Light source - LED SMD. The possibility of changing the light temperature with a switch during installation. The light and diffuser are made of polycarbonate. Available in 3 different sizes with a direct diffused light effect. Available in white. Use - general lighting, intended for residential or commercial spaces, including wet and dusty environments (bathrooms, corridors, wardrobes, staircases).

DE

Runde Deckenleuchte für die Inneninstallation mit IP54-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Die Möglichkeit, die Lichttemperatur mit einem Schalter während der Installation zu ändern. Die Leuchte und der Diffusor bestehen aus Polycarbonat. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direktem Streulichteffekt. Erhältlich in weiß. Verwenden - allgemeine Beleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume, einschließlich nasser und staubiger Umgebungen (Badezimmer, Korridore, Garderoben, Treppenhäuser).

CZ

Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP54. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem. Dostupné v bílé barvě. Použití - všeobecné osvětlení, určeno pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodby, šatníky, schodiště).

SK

Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru alebo exteriéru s IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Svetidlo a difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom. Dostupné v bielej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská).



5
year
warranty