
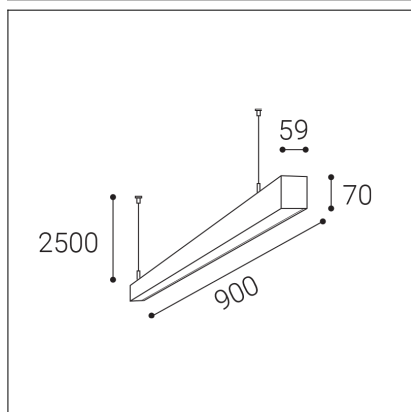


# NOLI II 90 P-Z, B

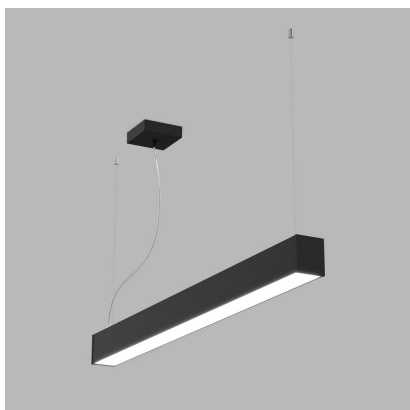

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Code:</b>                          | 3237953D                                                          |
| <b>Color:</b>                         | BLACK / 9005                                                      |
| <b>Material:</b>                      | ALUMINIUM/PS                                                      |
| <b>Power:</b>                         | 30W                                                               |
| <b>Color temperature:</b>             | 3000K/3500K/4000K                                                 |
| <b>Lumen output:</b>                  | 3300lm                                                            |
| <b>Efficacy:</b>                      | 110lm/W                                                           |
| <b>Color rendering index:</b>         | 90+                                                               |
| <b>SDCM:</b>                          | < 3                                                               |
| <b>Light beam angle:</b>              | 110°                                                              |
| <b>Unified Glare Rating:</b>          | <23 prismatic, <26 opal                                           |
| <b>Light Source:</b>                  | LED                                                               |
| <b>Dimmable:</b>                      | DALI/PUSH                                                         |
| <b>LED lifetime:</b>                  | L70B20 50.000h                                                    |
| <b>Driver:</b>                        | 750 mA                                                            |
| <b>Voltage / Frequency:</b>           | 220-240V/50-60Hz                                                  |
| <b>Max. units per circuit output:</b> | B10:12, B13:15, B16:18, B20:23,<br>C10:20, C13:25, C16:30, C20:40 |
| <b>Dimensions luminaire:</b>          | 900x59x70 mm                                                      |
| <b>Product weight kg:</b>             | 1,3 kg                                                            |
| <b>Packing carton:</b>                | 1                                                                 |
| <b>Length suspension:</b>             | 2500 mm                                                           |
| <b>Package dimensions:</b>            | 910x70x80 mm                                                      |

## SK

Štíhle lineárne závesné svietidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou zmeny farby svetla 3000K / 3500K / 4000K. Svetidlo je vyrobené z hliníka s opálovým difúzorom. K dispozícii v 3 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie, určené pre rezidenčné alebo komerčné priestory (jedálne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie, pracovné priestory).

## CZ

Štíhlé lineární závesné svítidlo určené do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED s možností změny barvy světla 3000K/3500K/4000K. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s opálovým difuzorem. K dispozici ve 3 velikostech, v bílé nebo černé barvě. Použití - všeobecné osvětlení, určené pro rezidenční nebo komerční prostory (jídlny, vstupní prostory, recepcie, kanceláře, pracovní prostory).

## EN

A slim linear pendant light for indoor use. Light source - SMD LED with the ability to change the light color 3000K/3500K/4000K. The lamp is made of aluminum with an opal diffuser. Available in 3 sizes, in white or black. Application - general lighting intended for residential or commercial spaces (dining rooms, entrance areas, receptions, offices, workrooms).

## DE

Eine schlanke lineare Pendelleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - SMD-LED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe 3000K/3500K/4000K zu ändern. Die Lampe besteht aus Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 3 Größen, in Weiß oder Schwarz. Anwendung - Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerberäume (Esszimmer, Eingangsbereiche, Rezeptionen, Büros, Arbeitsräume).

