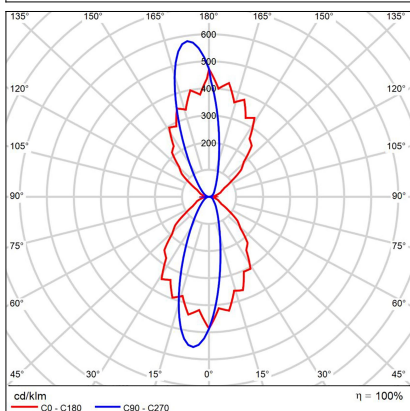
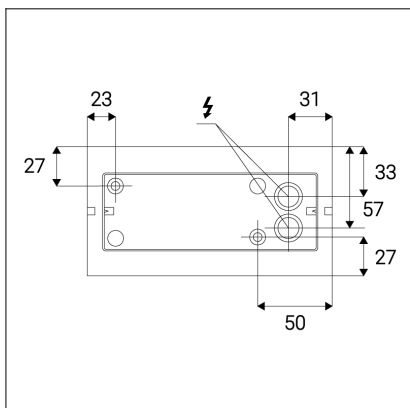
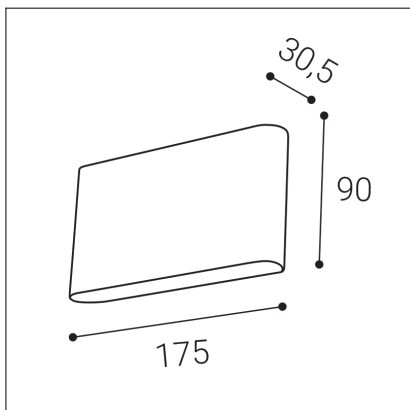


Code:	5234854
Color:	ANTRACITE / 7016
Material:	ALUMINIUM/PC
Power:	2x5W
Color temperature:	3000K/4000K/5700K
Lumen output:	2x565lm
Efficacy:	113lm/W
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	2 x 160°
Light Source:	LED
Dimmable:	ON/OFF
LED lifetime:	L80 B20 30.000h
Driver:	275 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Dimensions luminaire:	175x31x90 mm
Product weight kg:	0,57 kg
Packing carton:	18
Package dimensions:	190x100x40 mm

SK

Rad nových nástenných svietidiel určených pre montáž do interiéru aj do exteriéru s krytím IP65. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Možnosť prepínania farby svetla. Svetidlo je vyrobené z hliníka, prizmatický difúzor. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, v bielej a v antracitovej farbe. Použitie - dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (izby, chodba, schodisko, vonkajšie osvetlenie).

CZ

Řada nových nástenných svítidel určených pro montáž do interiéru i do exteriéru s krytím IP65. Světelný zdroj - SMD LED diody. Možnost přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prismatický difuzor. K dispozici ve 2 různých velikostech, v bílé a v antracitové barvě. Použití - dekorativní interiérové a exteriérové osvětlení (pokoje, chodba, schodiště, venkovní osvětlení).

EN

A series of new wall lights intended for indoor and outdoor installation with IP65 protection. Light source - SMD LED diodes. Possibility of switching the color of the light. The light is made of aluminum, prismatic diffuser. Available in 2 different sizes, white and anthracite. Use - decorative interior and exterior lighting (rooms, corridor, staircase, outdoor lighting).

DE

Eine Reihe neuer Wandleuchten für die Installation im Innen- und Außenbereich mit Schutzart IP65. Lichtquelle - SMD-LED-Dioden. Möglichkeit, die Lichtfarbe umzuschalten. Das Licht besteht aus Aluminium, prismatic Diffusor. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, weiß und anthrazit. Verwenden - dekorative Innen- und Außenbeleuchtung (Räume, Flur, Treppenhaus, Außenbeleuchtung).

