




DUA - LIGHT

RINGO II | TORO | MOON


**DUA
LIGHT**

- EN** Products marked with the DUA-LIGHT symbol contain two independent power supplies and thus allow you to create the desired atmosphere in the illuminated space. With a double switch connection with two light circuits, you have the option of switching between direct, indirect or combined light. If you use DALI connection, you can program your own lighting scenes and gain full control over the lighting. For maximum functionality and compatibility, we recommend consulting your dealer or an electrical installation specialist about the connection options.
- DE** Produkte, die mit dem Symbol DUA-LIGHT gekennzeichnet sind, enthalten zwei unabhängige Stromversorgungen und ermöglichen Ihnen so, die gewünschte Atmosphäre im beleuchteten Raum zu schaffen. Bei einem Doppelschalteranschluss mit zwei Lichtkreisen haben Sie die Möglichkeit, zwischen direktem, indirektem oder kombiniertem Licht zu wechseln. Wenn Sie den DALI-Anschluss verwenden, können Sie Ihre eigenen Lichtszenen programmieren und erhalten die volle Kontrolle über die Beleuchtung. Für maximale Funktionalität und Kompatibilität empfehlen wir Ihnen, Ihren Händler oder einen Elektroinstallateur zu den Anschlussmöglichkeiten zu konsultieren.
- IT** I prodotti contrassegnati con il simbolo DUA-LIGHT contengono due alimentatori indipendenti e consentono quindi di creare l'atmosfera desiderata nello spazio illuminato. Con una connessione a doppio interruttore con due circuiti di illuminazione, hai la possibilità di commutare tra luce diretta, indiretta o combinata. Se utilizzi la connessione DALI, puoi programmare le tue scene di illuminazione e ottenere il pieno controllo sull'illuminazione. Per la massima funzionalità e compatibilità, ti consigliamo di consultare il tuo rivenditore o uno specialista di installazioni elettriche sulle opzioni di connessione.
- CZ** Produkty označené symbolem DUA-LIGHT obsahují dva nezávislé napájecí zdroje a díky tomu Vám umožňují vytvořit požadovanou atmosféru v osvětlovaném prostoru. Se zapojením na dvojitý vypínač se dvěma světelnými okruhy máte možnost přepínat mezi přímým, nepřímým nebo kombinovaným světlem. Pokud využíváte zapojení DALI, můžete si naprogramovat vlastní osvětlovací scény a získat úplnou kontrolu nad osvětlením. Pro maximální funkčnost a kompatibilitu doporučujeme konzultovat možnosti zapojení s vaším prodejcem nebo odborníkem na elektroinstalace.
- SK** Produkty označené symbolom DUA-LIGHT obsahujú dva nezávislé napájacie zdroje a vďaka tomu Vám umožňujú vytvoriť želanú atmosféru v osvetľovanom priestore. So zapojením na dvojitý vypínač s dvomi svetelnými okruhmi máte možnosť prepínať medzi priamym, nepriamym alebo kombinovaným svetlom. Ak využívate zapojenie DALI, môžete si naprogramovať vlastné osvetľovacie scény a získať úplnú kontrolu nad osvetlením. Pre maximálnu funkčnosť a kompatibilitu odporúčame konzultovať možnosti zapojenia s vaším predajcom alebo odborníkom na elektroinštalácie.





- EN** Circular pendant light for indoor installation. Light source - LED SMD. It is available in 3 sizes and 2 colors with direct and indirect lighting effects and soft scattered light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white and black.
Application: general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).
- DE** Runde Hängeleuchte für die Innenaufstellung. Lichtquelle - LED SMD. Sie ist in 3 Größen und 2 Farben mit direkter und indirekter Lichtwirkung und weichem Streulicht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in Weiß und Schwarz erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).
- IT** Lampada a sospensione circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 dimensioni e 2 colori con effetti di luce diretti e indiretti e luce morbida diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).
- CZ** Závěsné kruhové svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. K dispozici je ve 3 velikostech a 2 barvách s přímonepřímým světelným efektem a s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobené z hliníku, opálový difúzor z PC. K dispozici je v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).
- SK** Kruhové závesné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii je v 3 veľkostiach a 2 farbách s priamonepriamy svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).

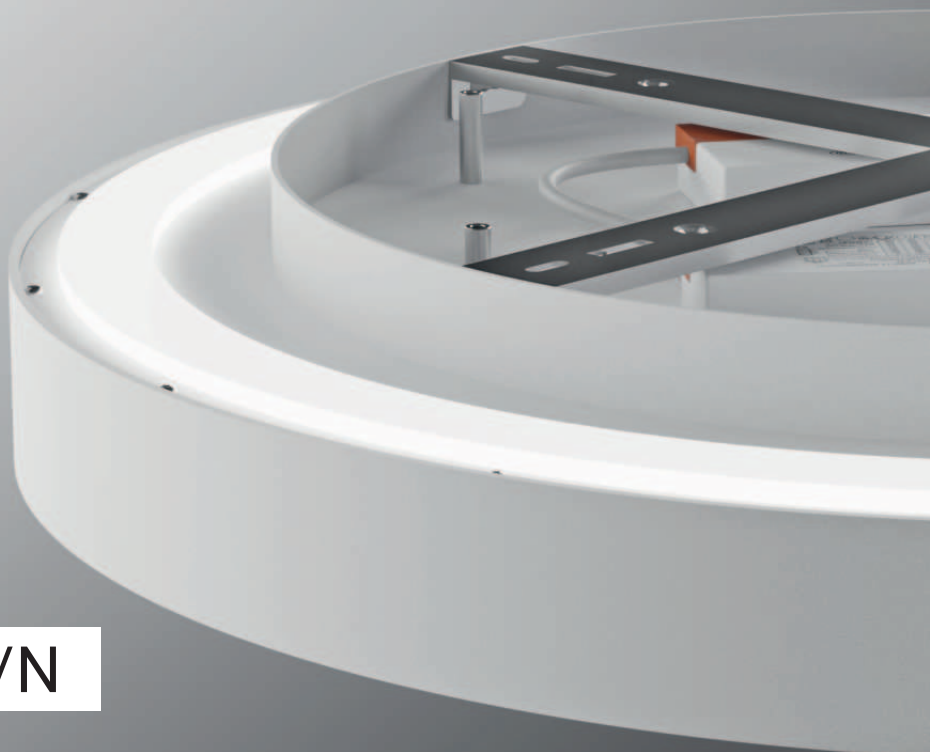

RINGO II P/N






RINGO II P/N



RINGO II P/N


RINGO II 40 P/N

	#	W	K	lm	
	1275551	32+8	2 CCT**	3.000	-
	1275551DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	1275551D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH




RINGO II 40 P/N


	#	W	K	lm	
	1275553	32+8	2 CCT**	3.000	-
	1275553DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	1275553D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 231
Pendelleuchte s. 231
Sospeso p. 231
Závěsné str. 231
Závesné str. 231






RINGO II P/N




RINGO II P/N

RINGO II 60 P/N	#	W	K	lm	
	1275651DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
	1275651D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH
W   160° 30 m²    					



RINGO II 60 P/N	#	W	K	lm	
	1275653DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
	1275653D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH
B   160° 30 m²    					



DUA
LIGHT

For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

** 2CCT SWITCH

 3.000K
4.000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 233
Pendelleuchte s. 233
Sospeso p. 233
Závěsné str. 233
Závesné str. 233

106




RINGO II P/N




RINGO II P/N

RINGO II 80 P/N	#	W	K	lm	
	1275751DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
	1275751D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH
					   



RINGO II 80 P/N	#	W	K	lm	
	1275753DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
	1275753D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH
					   



DUA
LIGHT

For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

** 2CCT SWITCH

 3.000K
4.000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla




Suspended p. 235
Pendelleuchte s. 235
Sospeso p. 235
Závěsné str. 235
Závesné str. 235






- EN** Circular pendant light for indoor installation. Light source - LED SMD. It is available in 3 sizes and 2 colors with direct and indirect lighting effects and soft scattered light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white and black.
Application: general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).
- DE** Runde Pendelleuchte für die Innenmontage. Lichtquelle - LED SMD. Sie ist in 3 Größen und in 2 Farben mit direktem und indirektem Lichteffect und weichem diffusen Licht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).
- IT** Lampada a sospensione circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 dimensioni e 2 colori con effetti di luce diretti e indiretti e luce morbida diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).
- CZ** Závěsné kruhové svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. K dispozici je ve 3 velikostech a 2 barvách s přímonepřímým světelným efektem a s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PC. K dispozici je v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).
- SK** Kruhové závesné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii je v 3 veľkostiach a 2 farbách s priamonepriamym svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).

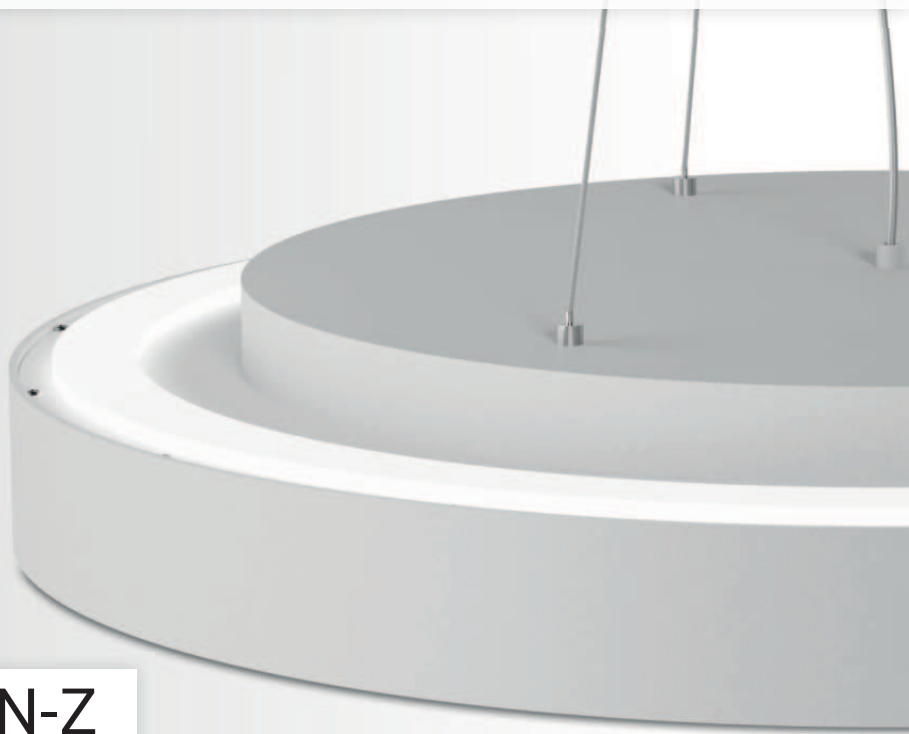


RINGO II P/N-Z


RINGO II P/N-Z


RINGO II 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275551	32+8	2 CCT**	3.000	-
	3275551DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	3275551D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH



RINGO II 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275553	32+8	2 CCT**	3.000	-
	3275553DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC
	3275553D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH

DUA
LIGHT
 3.000K
4.000K


White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p. 103
Decke s. 103
Soffitto p. 103
Stropné str. 103
Stropné str. 103

For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač farby svetla
Prepínač farby svetla






RINGO II P/N-Z

RINGO II P/N-Z


RINGO II 60 P/N-Z

#	W	K	lm	
3275651DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
3275651D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH




RINGO II 60 P/N-Z

#	W	K	lm	
3275653DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC
3275653D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Ceiling p. 105
Decke s. 105
Soffitto p. 105
Stropné str. 105
Stropné str. 105






RINGO II P/N-Z

RINGO II P/N-Z


RINGO II 80 P/N-Z

#	W	K	lm	
3275751DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
3275751D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH




RINGO II 80 P/N-Z

#	W	K	lm	
3275753DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC
3275753D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Ceiling p. 107
Decke s. 107
Soffitto p. 107
Stropné str. 107
Stropné str. 107

