


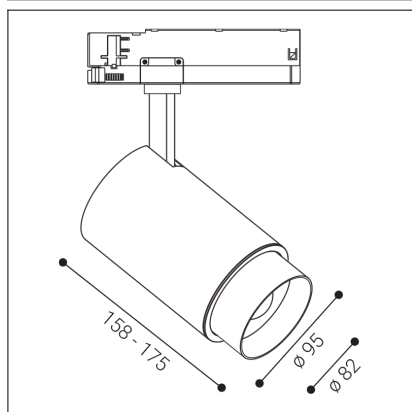

Code:	6095343
Color:	BLACK / 9005
Material:	ALUMINIUM/PMMA
Power:	12-35W
Color temperature:	4000K
Lumen output:	1620-4725lm
Efficacy:	135lm/W
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	15-60°
Light Source:	LED
Dimmable:	ON/OFF
LED lifetime:	L80 B20 50.000h
Driver:	300-900 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Dimensions luminaire:	d95x175 mm
Product weight kg:	1.1
Packing carton:	12
Package dimensions:	265x190x105 mm

SK

Nastaviteľný reflektor kompaktných rozmerov s nastaviteľným uhlom vyžarovania od 15-60° určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Nastaviteľný výkon. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a v čiernej farbe. Použitie - vďaka variabilite nastavenia svietidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentačné osvetlenie obchodných a verejných priestorov (chodba, knižnica, galérie, obchodné a reprezentačné priestory).

CZ

Nastaviteľný reflektor kompaktních rozměrů s nastavitelným úhlem vyzařování od 15-60° určený pro montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Nastavitelný výkon. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a černé barvě. Použití - díky variabilitě nastavení svítidla do všech směrů, je vhodný zejména pro akcentační osvětlení obchodních a veřejných prostor (chodba, knihovna, galerie, obchodní a reprezentační prostory).

EN

Adjustable reflector of compact dimensions with an adjustable beam angle from 15-60° intended for installation in 3-circuit strips with COB LED. Adjustable power. The lamp is made of aluminum. Available in white and black. Use - due to the variability of the lamp setting in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in commercial and public spaces (corridor, library, gallery, business and representative spaces).

DE

Verstellbarer Reflektor mit kompakten Abmessungen und einem einstellbaren Abstrahlwinkel von 15-60° für den Einbau in 3-Phasen-Streifen mit COB-LED. Einstellbare Leistung. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz. Verwendung - Aufgrund der Variabilität der Lampeneinstellung in alle Richtungen eignet es sich besonders zur Akzentbeleuchtung in gewerblichen und öffentlichen Räumen (Flur, Bibliothek, Galerie, Geschäfts- und Repräsentationsräume).

