




- EN** A series of professional dustproof lights with IP65 protection. Light source - LED SMD. Both the lamp and the diffuser are made of polycarbonate, the clips are made of stainless steel. Very high efficiency – up to 160 lm/W. Available in 2 sizes. Adjustable power over a wide range. IK08 resistance.
Application: general lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).
- DE** Eine Serie professioneller staubdichter Leuchten mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus Polycarbonat, die Clips sind aus Edelstahl. Sehr hohe Effizienz – bis zu 160 lm/W. Erhältlich in 2 Größen. Einstellbare Leistung über einen weiten Bereich. IK08-Beständigkeit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).
- IT** Una serie di fari professionali antipolvere con protezione IP65. Sorgente luminosa: LED SMD. Sia la lampada che il diffusore sono in policarbonato, le clip sono in acciaio inox. Efficienza molto elevata – fino a 160 lm/W. Disponibile in 2 misure. Potenza regolabile su un ampio intervallo. Resistenza IK08.
Applicazione: illuminazione generale di spazi pubblici e commerciali, compresi spazi polverosi e umidi (garage, parcheggi, magazzini, spazi industriali).
- CZ** Série profesionálních prachotěsných svítidel s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Světlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu, spony z ušlechtilé oceli. Velmi vysoká účinnost – až 160 lm/W. K dispozici ve 2 velikostech. Nastavitelný výkon ve velkém rozsahu. Odolnost IK08.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorech včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).
- SK** Série profesionálnych prachotesných svietidiel s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetlo i difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Veľmi vysoká účinnosť - až 160 lm/W. K dispozícii v 2 veľkostiach. Nastaviteľný výkon vo veľkom rozsahu. Odolnosť IK08.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).




DUSTER PRO

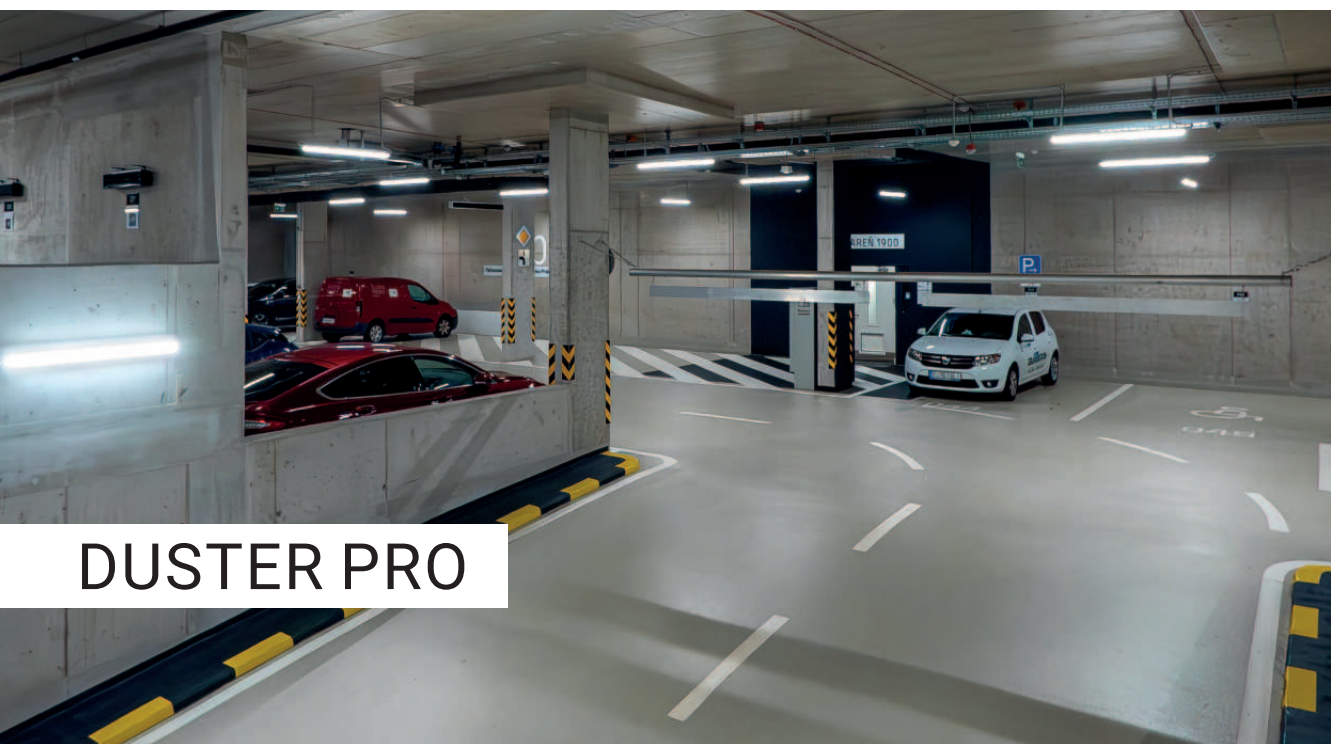

DUSTER PRO


DUSTER PRO 120

	#	W	K	lm	
	1240751	21-40*	3 CCT**	3.360-6.400	-
	1240751D	40*	3 CCT**	6.400	DALI/PUSH
	1240751EM	21-40*	3 CCT**	3.360-6.400	-
W   160° 25 m²  IK 08  UGR <22  IP 65  CRI 80+					



DUSTER PRO 150

	#	W	K	lm	
	1240851	28-50*	3 CCT**	4.480-8.000	-
	1240851D	40*	3 CCT**	8.000	DALI/PUSH
	1240851EM	28-50*	3 CCT**	4.480-8.000	-
W   160° 35 m²  IK 08  UGR <22  IP 65  CRI 80+					




HF SENSOR

	#	
	6229400	5m

SUSPENSION KIT


	#	Length
	6990106	2,5m

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla

