
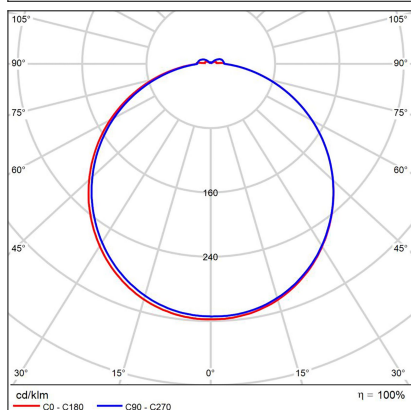


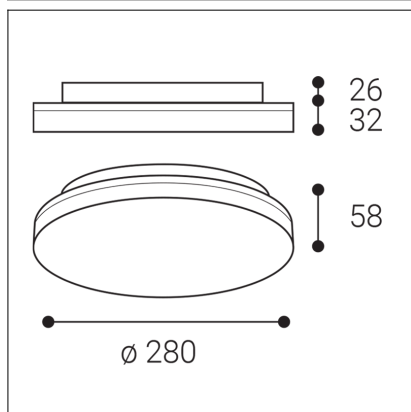

Code: 1430251EM

Color: WHITE / 9003

Material: PC/PC

Power: 23W

Color temperature: 3000K/3500K/4000K

Lumen output: 2300lm

Efficacy: 100lm/W

Color rendering index: 90+

SDCM: < 3

Light beam angle: 120°

Light Source: LED

Dimmable: ON/OFF

LED lifetime: L80B20 50.000h

Driver: fixed / not changeable

Voltage / Frequency: 220-240V/50-60Hz

Emergency: YES

Duration / power / EM lumen output: 3h/2W/150lm

Dimensions luminaire: d280x58 mm

Product weight kg: 1 kg

Packing carton: 10

Package dimensions: 290x290x60 mm

SK

Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Svetidlo a difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom. Dostupné v bielej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská).

CZ

Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP54. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem. Dostupné v bílé barvě. Použití - všeobecné osvětlení, určeno pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodby, šatníky, schodiště).

EN

Round ceiling light designed for indoor installation with IP54 protection. Light source - LED SMD. The possibility of changing the light temperature with a switch during installation. The light and diffuser are made of polycarbonate. Available in 3 different sizes with a direct diffused light effect. Available in white. Use - general lighting, intended for residential or commercial spaces, including wet and dusty environments (bathrooms, corridors, wardrobes, staircases).

DE

Runde Deckenleuchte für die Inneninstallation mit IP54-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Die Möglichkeit, die Lichttemperatur mit einem Schalter während der Installation zu ändern. Die Leuchte und der Diffusor bestehen aus Polycarbonat. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direktem Streulichteffect. Erhältlich in weiß. Verwenden - allgemeine Beleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume, einschließlich nasser und staubiger Umgebungen (Badezimmer, Korridore, Garderoben, Treppenhäuser).

