


NOLI II 150 P-Z, W

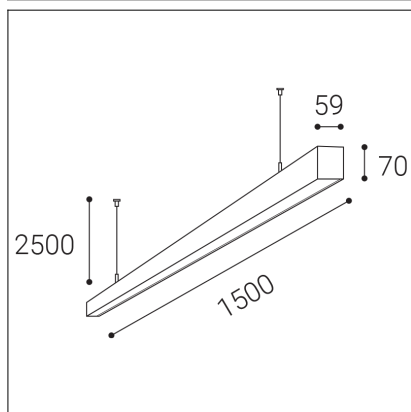

Code:	3238251
Color:	WHITE / 9016
Material:	ALUMINIUM/PS
Power:	40-60W
Color temperature:	3000K/3500K/4000K
Lumen output:	4400-6600lm
Efficacy:	110lm/W
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	110°
Unified Glare Rating:	<23 prismatic, <26 opal
Light Source:	LED
Dimmable:	ON/OFF
LED lifetime:	L70B20 50.000h
Driver:	1000-1500 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Max. units per circuit output:	B10:5, B13:6, B16:8, B20:10, C10:8, C13:10, C16:13, C20:16
Dimensions luminaire:	1500x59x70 mm
Product weight kg:	1,9 kg
Packing carton:	1
Length suspension:	2500 mm
Package dimensions:	1510x70x80 mm

SK

Štíhle lineárne závesné svietidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou zmeny farby svetla 3000K / 3500K / 4000K. Svetidlo je vyrobené z hliníka s opálovým difúzorom. K dispozícii v 3 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie, určené pre rezidenčné alebo komerčné priestory (jedálne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie, pracovné priestory).

CZ

Štíhlé lineární závesné svítidlo určené do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED s možností změny barvy světla 3000K/3500K/4000K. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s opálovým difuzorem. K dispozici ve 3 velikostech, v bílé nebo černé barvě. Použití - všeobecné osvětlení, určené pro rezidenční nebo komerční prostory (jídelny, vstupní prostory, recepcie, kanceláře, pracovní prostory).

EN

A slim linear pendant light for indoor use. Light source - SMD LED with the ability to change the light color 3000K/3500K/4000K. The lamp is made of aluminum with an opal diffuser. Available in 3 sizes, in white or black. Application - general lighting intended for residential or commercial spaces (dining rooms, entrance areas, receptions, offices, workrooms).

DE

Eine schlanke lineare Pendelleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - SMD-LED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe 3000K/3500K/4000K zu ändern. Die Lampe besteht aus Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 3 Größen, in Weiß oder Schwarz. Anwendung - Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerberäume (Esszimmer, Eingangsbereiche, Rezeptionen, Büros, Arbeitsräume).

